

Consulta de Operaciones Cambiarias (C.O.C.)

WEB SERVICE COCSERVICE

Versión 2.6

Manual para el Desarrollador

Contenido

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | Introducción | 5 |
| 1.1 | Objetivo | 5 |
| 1.2 | Alcance | 5 |
| 1.3 | Tratamiento de errores Excepcionales en el WS | 6 |
| 1.4 | Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato. | 7 |
| 1.5 | Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio. | 8 |
| 1.6 | Tratamiento de inconsistencias en el WS por validaciones del negocio..... | 9 |
| 1.7 | Operatoria..... | 10 |
| 1.7.1 | Generación de solicitud de operación cambiaria (generarSolicitudCompraDivisa)..... | 10 |
| 1.7.2 | Informar solicitud (informarSolicitudCompraDivisa) | 10 |
| 1.7.3 | Anular COC | 11 |
| 1.7.4 | Casos de Uso..... | 11 |
| 1.8 | Manejo transaccional | 12 |
| 2 | Web Services de Negocio | 13 |
| 2.1 | Dirección URL | 13 |
| 2.2 | Validaciones sobre la entidad financiera o bancaria..... | 13 |
| 2.3 | Autenticación | 13 |
| 2.4 | Operaciones | 15 |
| 2.4.1 | Consultar CUIT/CDI/CUIL (consultarCUIT) | 15 |
| 2.4.1.1 | Mensaje de Solicitud | 15 |
| 2.4.1.2 | Mensaje de Respuesta | 16 |
| 2.4.1.3 | Validaciones del Negocio | 17 |
| 2.4.1.4 | Ejemplos | 18 |
| 2.4.2 | Generar una Solicitud de operación cambiaria (generarSolicitudCompraDivisa)..... | 20 |
| 2.4.2.1 | Mensaje de Solicitud | 20 |
| 2.4.2.2 | Mensaje de Respuesta | 22 |
| 2.4.2.3 | Validaciones del Negocio | 24 |
| 2.4.2.4 | Ejemplos | 32 |
| 2.4.3 | Generar una Solicitud de operación cambiaria para un turista extranjero (generarSolicitudCompraDivisaTurExt) | 42 |
| 2.4.3.1 | Mensaje de Solicitud | 43 |
| 2.4.3.2 | Mensaje de Respuesta | 44 |
| 2.4.3.3 | Validaciones del Negocio | 46 |
| 2.4.3.4 | Ejemplos | 47 |
| 2.4.4 | Informar la aceptación o desistir una solicitud generada con anterioridad. (informarSolicitudCompraDivisa)..... | 50 |
| 2.4.4.1 | Mensaje de Solicitud | 51 |
| 2.4.4.2 | Mensaje de Respuesta | 52 |
| 2.4.4.3 | Validaciones del Negocio | 53 |
| 2.4.4.4 | Ejemplos | 54 |
| 2.4.5 | Anular un COC (anularCOC) | 56 |
| 2.4.5.1 | Mensaje de Solicitud | 56 |
| 2.4.5.2 | Mensaje de Respuesta | 57 |
| 2.4.5.3 | Validaciones del Negocio | 58 |
| 2.4.5.4 | Ejemplos | 59 |
| 2.4.6 | Consultar un COC (consultarCOC) | 61 |
| 2.4.6.1 | Mensaje de Solicitud | 62 |
| 2.4.6.2 | Mensaje de Respuesta | 63 |
| 2.4.6.3 | Validaciones del Negocio | 64 |
| 2.4.6.4 | Ejemplo | 65 |

| | |
|--|-----|
| 2.4.7 Consultar una Solicitud de Operación Cambiaria (consultarSolicitudCompraDivisa)..... | 67 |
| 2.4.7.1 Mensaje de Solicitud | 67 |
| 2.4.7.2 Mensaje de Respuesta | 68 |
| 2.4.7.3 Validaciones del Negocio | 70 |
| 2.4.7.4 Ejemplos | 70 |
| 2.4.8 Consultar Solicitudes de operaciones cambiarias (consultarSolicitudesCompraDivisas) | 72 |
| 2.4.8.1 Mensaje de Solicitud | 73 |
| 2.4.8.2 Mensaje de Respuesta | 74 |
| 2.4.8.3 Validaciones del Negocio | 76 |
| 2.4.8.4 Ejemplos | 76 |
| 2.4.9 Consultar Declaración Jurada Anticipada de Importación (consultarDIAI) 79 | |
| <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarReferencia.</i> 79 | |
| 2.4.9.1 Mensaje de Respuesta | 80 |
| 2.4.9.2 Validaciones del Negocio | 81 |
| 2.4.9.3 Ejemplos | 82 |
| 2.4.10 Consultar Declaración Jurada Anticipada de Servicios (consultarDIAS)..... | 83 |
| <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarReferencia.</i> 83 | |
| 2.4.10.1 Mensaje de Respuesta | 84 |
| 2.4.10.2 Validaciones del Negocio | 85 |
| 2.4.10.3 Ejemplos..... | 86 |
| 2.4.11 Consultar Tipos de Estado posibles de una Solicitud (consultarTiposEstadoSolicitud) | 87 |
| 2.4.11.1 Mensaje de Solicitud | 87 |
| 2.4.11.2 Mensaje de Respuesta | 88 |
| 2.4.11.3 Ejemplo | 89 |
| 2.4.12 Consultar Tipos de Destinos de compra de divisas (consultarDestinosCompra) | 91 |
| 2.4.12.1 Mensaje de Solicitud | 91 |
| 2.4.12.2 Mensaje de Respuesta | 91 |
| 2.4.12.3 Ejemplo | 93 |
| 2.4.13 Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento) | 95 |
| 2.4.13.1 Mensaje de Solicitud | 95 |
| 2.4.13.2 Mensaje de Respuesta | 95 |
| 2.4.13.3 Ejemplo | 96 |
| 2.4.14 Consultar Monedas (consultarMonedas) | 98 |
| 2.4.14.1 Mensaje de Solicitud | 98 |
| 2.4.14.2 Mensaje de Respuesta | 98 |
| 2.4.14.3 Ejemplo | 99 |
| 2.4.15 Consultar Motivos de Excepción a la DIAI (consultarMotivosExcepcionDIAI) | 101 |
| <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarMotivosExcepcionTipoReferencia.</i> | 101 |
| 2.4.15.1 Mensaje de Solicitud | 101 |
| 2.4.15.2 Mensaje de Respuesta | 101 |
| 2.4.15.3 Ejemplo | 102 |
| 2.4.16 Consultar Destinos de Compra de Divisas alcanzados por la DIAI (consultarDestinosCompraDIAI) | 104 |
| <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarDestinosCompraTipoReferencia.</i> | 104 |
| 2.4.16.1 Mensaje de Solicitud | 104 |
| 2.4.16.2 Mensaje de Respuesta | 104 |
| 2.4.16.3 Ejemplo | 105 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 2.4.17 | Consultar Motivos de Excepción a la DJAS (consultarMotivosExcepcionDJAS) | 107 |
| | <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método</i> | |
| | <i>consultarMotivosExcepcionTipoReferencia.</i> | 107 |
| 2.4.17.1 | Mensaje de Solicitud | 107 |
| 2.4.17.2 | Mensaje de Respuesta | 107 |
| 2.4.17.3 | Ejemplo | 108 |
| 2.4.18 | Consultar Destinos de Compra de Divisas alcanzados por la DJAS (consultarDestinosCompraDJAS) | 109 |
| | <i>Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método</i> | |
| | <i>consultarDestinosCompraTipoReferencia.</i> | 109 |
| 2.4.18.1 | Mensaje de Solicitud | 109 |
| 2.4.18.2 | Mensaje de Respuesta | 110 |
| 2.4.18.3 | Ejemplo | 111 |
| 2.4.19 | Consultar Referencia (consultarReferencia) | 112 |
| 2.4.19.1 | Mensaje de Respuesta | 113 |
| 2.4.19.2 | Validaciones del Negocio | 114 |
| 2.4.19.3 | Ejemplos..... | 115 |
| 2.4.20 | Consultar Tipos de Referencia (consultarTiposReferencia) | 116 |
| 2.4.20.1 | Mensaje de Solicitud | 116 |
| 2.4.20.2 | Mensaje de Respuesta | 117 |
| 2.4.20.3 | Ejemplo | 118 |
| 2.4.21 | Consultar Destinos de Compras por Tipo de Referencia (consultarDestinosCompraTipoReferencia) | 119 |
| 2.4.21.1 | Mensaje de Solicitud | 119 |
| 2.4.21.2 | Mensaje de Respuesta | 120 |
| 2.4.21.3 | Validaciones del Negocio | 121 |
| 2.4.21.4 | Ejemplos..... | 121 |
| 2.4.22 | Consultar Motivos de Excepción por Tipo de Referencia (consultarMotivosExcepcionTipoReferencia) | 124 |
| 2.4.22.1 | Mensaje de Solicitud | 124 |
| 2.4.22.2 | Mensaje de Respuesta | 125 |
| 2.4.22.3 | Validaciones del Negocio | 126 |
| 2.4.22.4 | Ejemplos..... | 126 |
| 2.4.23 | Consultar Motivos de Observación por Tipo de Referencia (consultarMotivosObservacionTipoReferencia) | 129 |
| 2.4.23.1 | Mensaje de Solicitud | 129 |
| 2.4.23.2 | Mensaje de Respuesta | 130 |
| 2.4.23.3 | Validaciones del Negocio | 131 |
| 2.4.23.4 | Ejemplos..... | 131 |
| 2.4.24 | Dummy | 133 |
| 2.4.24.1 | Mensaje de Solicitud | 133 |
| 2.4.24.2 | Mensaje de Respuesta | 133 |
| 2.4.24.3 | Ejemplo para "Dummy" | 134 |
| 3 | Definición de tipos de datos | 135 |
| 3.1 | Simple Types | 135 |
| 3.2 | Complex Types (genéricos) | 136 |
| 4 | Anexo..... | 141 |
| 4.1 | Histórico de Modificaciones | 141 |
| 4.2 | Aclaraciones y Definiciones..... | 146 |
| 4.3 | Abreviaturas | 146 |

1 Introducción

1.1 Objetivo

Brindar la información necesaria para desarrollar un cliente del Web Service de Consulta de Operaciones Cambiarias.

1.2 Alcance

Comprende desde la definición del WSDL hasta las validaciones de negocio que realizará el servicio.

El presente WS permite llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Generar una solicitud de Operación Cambiaria
- Generar una solicitud de Operación Cambiaria para turistas extranjeros
- Informar la aceptación o desistimiento de una solicitud generada con anterioridad
- Anular un COC
- Consultar:
 - Un COC determinado
 - Una solicitud determina
 - Solicitudes generados dentro de un rango de fechas, para un determinado comprador o estado, según los parámetro ingresados
 - Para un determinado tipo y número de documento, la CUIT/CDI/CUIL asociada
 - Tipos de Destinos de compra de divisas
 - Tipos de Monedas
 - Tipos de Documentos
 - Tipos de estados de una solicitud
 - Consultar referencias de tipo DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación), DJAS (Declaración Jurada Anticipada de Servicios) y DAPE (Declaración Anticipada de Pagos al Exterior)
 - Consultar motivos de excepciones a la Declaración Jurada Anticipada de Importación
 - Consultar motivos de excepciones a la Declaración Jurada Anticipada de Servicios
 - Consultar subconjuntos de destinos alcanzados por las normativas de DJAI, (Declaración Jurada Anticipada de Importación), DJAS (Declaración Jurada Anticipada de Servicios) y DJAT (Declaración Jurada Anticipada de Turismo)
- dummy

Este documento debe complementarse con los documentos correspondientes al Servicio de Autenticación y Autorización (WSAA), al SERVICIO DE AUTENTICACION DE CONTRIBUYENTES DE AFIP y Resoluciones Generales que norman los proyectos pertinentes.

1.3 Tratamiento de errores Excepcionales en el WS

Los errores excepcionales serán del tipo descriptivo y tendrán el siguiente tratamiento:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:Fault xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns3="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
      <faultcode>ns3: Receiver</faultcode>
      <faultstring>[wscommon_007] La firma no corresponde al token
      enviado.</faultstring>
    </ns2:Fault>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

(ejemplo)

donde:

<faultstring> es del tipo string

Describe al error que se generó al procesar la solicitud.

Los errores excepcionales incluyen también errores graves de estructura XML (ej: tags sin cerrar).

1.4 Tratamiento de errores en el WS por validaciones de formato.

El tratamiento de errores originados por validaciones de formato (definido en los diferentes tipos de datos), para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ....
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
    ....
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<arrayErroresFormato> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesStringType](#) que es un array de **<codigoDescripcionString>**

<codigoDescripcionString>

| Campo | Descripción |
|-------------|-----------------------|
| codigo | Código de error |
| descripcion | Descripción del error |

Cabe aclarar que, de no superar alguna de las validaciones de formato, el WS devolverá el arrayErroresFormato y no continuará con las validaciones de negocio, por lo cual no existirá el elemento arrayErrores. Son excluyentes.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayErroresFormato>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>cvc-datatype-valid.1.2.1</codigo>
        <descripcion>'?' no es un valor válido para un
          tipo de dato entero.</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        <codigoDescripcionString>
            <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
            <descripcion>El valor '?' en el elemento
'cuitComprador' no es válido.</descripcion>
        </codigoDescripcionString>
        ...
        <arrayErroresFormato>
        ...
    </soapenv:Envelope>
(Ejemplo)

```

1.5 Tratamiento de errores en el WS por validaciones del negocio.

El tratamiento de errores originados por validaciones del negocio, para todos los métodos, tendrá el siguiente esquema:

```

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        ....
        <arrayErrores>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </arrayErrores>
        ....
    </soapenv:Envelope>

```

Donde:

<arrayErrores> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

| Campo | Descripción |
|--------------|-----------------------|
| codigo | Código de error |
| descripcion | Descripción del error |

1.6 Tratamiento de inconsistencias en el WS por validaciones del negocio.

Las inconsistencias tendrán lugar cuando alguna validación del negocio no sea superada y esta no implique la no generación de la solicitud, es decir la misma será generada con inconsistencias.

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSERVICE/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    ...
    <arrayInconsistencias>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayInconsistencias>
    ...
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<arrayInconsistencias> es del tipo [ArrayCodigosDescripcionesType](#) que es un array de **<codigoDescripcion>**

<codigoDescripcion>

| Campo | Descripción |
|-------------|-------------------------------|
| codigo | Código de observación |
| descripcion | Descripción de la observación |

1.7 Operatoria.

1.7.1 Generación de solicitud de operación cambiaria (generarSolicitudCompraDivisa)

Se podrán obtener los siguientes resultados:

A: Aceptada, solicitud aceptada sin inconsistencias, la solicitud queda en estado OT con COC. *Nota: para aceptar, desistir por el banco ó desistir por el cliente la solicitud, deberá invocar al método informar solicitud.*

En este caso se obtendrán los datos de la solicitud y el response NO va a contener el arrayErrores ni el arrayErroresFormato.

O: Observada, Solicitud con inconsistencias de nivel observación. La solicitud queda en estado OT, pero sin COC. *Nota: para aceptar la solicitud, desistir por el banco o desistir por el cliente, deberá invocar al método informar solicitud.*

En este caso se obtendrán los datos de la solicitud y el detalle de las inconsistencias, las cuales serán indicadas en el arrayInconsistencias. El response NO va a contener el arrayErrores ni el arrayErroresFormato.

R: Rechazada, solicitud con al menos una inconsistencia de nivel rechazo. La solicitud queda en estado RE sin COC.

Se obtendrán los datos de la solicitud con estado RE, con el detalle de las inconsistencias, las cuales serán indicadas en el arrayInconsistencias

E: Error, el requerimiento presenta errores que impiden la generación de la solicitud. Esto puede suceder ante errores de formato o errores de validaciones de negocio excluyentes (ejemplo CUIT inexistente).

Los errores de formato serán indicados mediante el array *arrayErroresFormato*, mientras que los errores por validaciones del negocio serán detallados mediante el array *arrayErrores*.

1.7.2 Informar solicitud (informarSolicitudCompraDivisa)

Se podrán obtener los siguientes resultados:

A: Aceptada, se aceptó el cambio de estado al valor informado.

E: Error, el requerimiento presenta errores que impiden el cambio de estado al valor informado. Esto puede suceder ante errores de formato o errores de validaciones de negocio excluyentes (ejemplo: Solicitud inexistente, Solicitud con estado distinto de OT).

Los errores de formato serán indicados mediante el array *arrayErroresFormato*, mientras que los errores por validaciones del negocio serán detallados mediante el array *arrayErrores*.

1.7.3 Anular COC

Se podrán obtener los siguientes resultados:

A: Aceptada, se aceptó la anulación del COC.

R: Error, el requerimiento presenta errores que impiden anular el COC indicado. Ejemplo: COC inexistente, COC con un estado distinto a CO.

Para poder anular un COC es necesario que el estado de la solicitud a la que corresponde sea CO.

Al igual que en el punto anterior, los errores pueden originarse por errores de formato o errores de validaciones de negocio excluyentes (ejemplo: COC inexistente, COC con estado distinto de CO).

Los errores de formato serán indicados mediante el array *arrayErroresFormato*, mientras que los errores por validaciones del negocio serán detallados mediante el array *arrayErrores*.

1.7.4 Casos de Uso

Solicitud aceptada sin inconsistencias:

Se invoca la generación de solicitud. El resultado del requerimiento es A, se obtiene un código de solicitud y código de operación cambiaria (COC). Se invoca el método informar solicitud indicando el código de solicitud obtenido previamente y el nuevo estado al que se quiere pasar la solicitud (aceptada (CO), desistida por el banco (DB) o desistida por el cliente (DC)). Se obtiene el resultado A (aceptada, se aceptó el cambio de estado al valor informado). De no superar las validaciones de negocio el resultado será E y no se cambiará el estado de la solicitud.

Solicitud con inconsistencias de nivel observación:

Se invoca la generación de solicitud. El resultado del requerimiento es O, se obtiene un código de solicitud y NO se obtiene un COC. Se invoca el método informar solicitud indicando el código de solicitud obtenido previamente y el nuevo estado al que se quiere pasar la solicitud (aceptada, desistida por el banco o desistida por el cliente). Se obtiene el resultado A (aceptada, se aceptó el cambio de estado al valor informado). Si el nuevo estado informado fue de aceptación se obtiene un COC. De no superar las validaciones de negocio el resultado será E y no se cambiará el estado de la solicitud.

Solicitud con al menos una inconsistencia de nivel rechazo:

Se invoca la generación de solicitud. El resultado del requerimiento es R, se obtiene un código de solicitud y NO se obtiene un COC. No corresponde invocar el método informar solicitud dado que el rechazo es un estado final de la solicitud.

Error, el requerimiento presenta errores que impiden la generación de la solicitud:

Se invoca la generación de solicitud. El resultado del requerimiento es E y NO se obtiene un código de solicitud ni COC. No corresponde invocar el método informar solicitud, dado que la misma no ha podido generarse.

1.8 Manejo transaccional

Si no se obtiene respuesta luego de la invocación de un método, puede haber ocurrido un error de comunicación (corte de conexión, timeout, etc.) De ser así puede ocurrir que el request no llegue a los servidores de AFIP o que llegue y se emita una respuesta pero la misma no llegue al cliente.

Si se invoca la generación de solicitud y no se obtiene respuesta deberá reenviarse.

Si se invoca el método informar solicitud y no se obtiene respuesta deberá invocar el método consultar solicitud para verificar si se actualizó la solicitud al estado informado (lo que indicaría que el mensaje llegó a la AFIP pero el cliente no recibió la respuesta), de no ser así se deberá invocar nuevamente al método informar solicitud (dado que el mensaje original nunca llegó a la AFIP), a excepción que el estado sea cancelado (CA), en este caso deberá generar una nueva solicitud.

En el caso de solicitar la anulación de un COC y no obtener respuesta se deberá invocar al método consultar COC para verificar si tiene estado anulado (AN) (lo que indicaría que el requerimiento llegó a la AFIP, se procesó correctamente pero el cliente no recibió la respuesta), de no ser así se deberá invocar nuevamente al método anular COC (dado que el mensaje original nunca llegó a la AFIP)

2 Web Services de Negocio

2.1 Dirección URL

Este servicio se llama en Testing desde:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wscoc/COCService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Testing:

<https://fwshomo.afip.gov.ar/wscoc/COCService?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscoc2/COCService>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Producción:

<https://serviciosjava.afip.gob.ar/wscoc2/COCService?wsdl>

2.2 Validaciones sobre la entidad financiera o bancaria

| Campo | Validación | NO es superada |
|------------------|--|----------------|
| cuitRepresentada | Debe encontrarse activa en el Sistema Registral | Rechaza |
| | Debe encontrarse dentro de la Nómina de la ley 18924 o 21526 | Rechaza |

2.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS se deberá remitir la información obtenida del WSAA resultante del proceso de autenticación, mediante el siguiente esquema:

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    .
    .
```

```

    <authRequest>
      <token>string</token>
      <sign>string</sign>
      <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
    </authRequest>
  .
  .
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|---|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | String | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | String | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera. | S | CuitSimpleType | 11 |

Se validará en todos los casos que la CUIT solicitante se encuentre entre sus representados. El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos.

De no superarse algunas de las situaciones descriptas anteriormente retornará un [error del tipo excepcional](#).

2.4 Operaciones

2.4.1 Consultar CUIT/CDI/CUIL (consultarCUIT)

Mediante este método se podrá consultar la CUIT, CDI ó CUIL, según corresponda, para un determinado tipo y número de documento.

2.4.1.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCUITRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipoNumeroDoc>
        <tipoDoc>short</tipoDoc>
        <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
      </tipoNumeroDoc>
    </coc:consultarCUITRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarCUITRequest> es del tipo **ConsultarCUITRequestType**. Contiene el tipo y número de documento para el cual se desea consultar CUIT/CDI/CUIL.

<tipoNumeroDoc>

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| tipoDoc | Tipo de Documento | S | short | 2 |
| numeroDoc | Número de Documento | S | NumeroDocSimpleType | |

2.4.1.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCUITResponse>
      <consultarCUITReturn>
        <tipoNumeroDoc>
          <tipoDoc>short</tipoDoc>
          <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
        </tipoNumeroDoc>
        <arrayDetallesCUIT>
          <detalleCUIT>
            <cuit>CuitSimpleType</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUIT>
        </arrayDetallesCUIT>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarCUITReturn>
    </coc:consultarCUITResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<consultarCUITReturn> es del tipo **consultarCUITReturn**

| Campo | Descripción | Oblig | Tipo | Long |
|---------------------|--|-------|---|------|
| tipoNumeroDoc | Tipo y Numero de documento que se está consultando. | S | TipoNumeroDocType | -- |
| arrayDetallesCUIT | Detalle de CUIT/CDI/CUIL y Denominación registrados para el tipo y número de documento consultado. | N | ArrayDetallesCUITType | -- |
| arrayErrores | De existir se listará la lista de errores. | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listará la lista de errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.1.3 Validaciones del Negocio

<tipoNumeroDoc>...</tipoNumeroDoc>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------------|-----------------|--|----------------|
| tipoDoc | 10000 | Debe ser alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarTiposDocumento</i> . | Rechaza |
| tipoDoc / numeroDoc | 10001 | No se registra información en las bases del organismo para el tipo y número de documento informado. | Rechaza |
| tipoDoc / numeroDoc | 10002 | Las personas físicas que posean residencia transitoria y no sean turistas deberán contar con CUIT/CUIL/CDI, caso contrario, deberá dirigirse a la dependencia AFIP correspondiente a su domicilio. <i>Nota: Para aquellos compradores que sean turistas extranjeros se deberá utilizar el método generarSolicitudCompraDivisaTur Ext. Este no requiere que se informe la CUIT/CUIL/CDI.</i> | Rechaza |

2.4.1.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se consulta por un tipo y número de documento y se obtiene un único resultado

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCUITRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipoNumeroDoc>
        <tipoDoc>96</tipoDoc>
        <numeroDoc>99999999</numeroDoc>
      </tipoNumeroDoc>
    </coc:consultarCUITRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarCUITResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarCUITReturn>
        <tipoNumeroDoc>
          <tipoDoc>96</tipoDoc>
          <numeroDoc>99999999</numeroDoc>
        </tipoNumeroDoc>
        <arrayDetallesCUIT>
          <detalleCUIT>
            <cuit>20999999991</cuit>
            <denominacion>Contribuyente de Prueba</denominacion>
          </detalleCUIT>
        </arrayDetallesCUIT>
      </consultarCUITReturn>
    </ns2:consultarCUITResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se consulta por un tipo y número de documento y se obtiene más de un resultado.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>
  <coc:consultarCUITRequest>
    <authRequest>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <tipoNumeroDoc>
      <tipoDoc>96</tipoDoc>
      <numeroDoc>22222222</numeroDoc>
    </tipoNumeroDoc>
  </coc:consultarCUITRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarCUITResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarCUITReturn>
        <tipoNumeroDoc>
          <tipoDoc>96</tipoDoc>
          <numeroDoc>22222222</numeroDoc>
        </tipoNumeroDoc>
        <arrayDetallesCUIT>
          <detalleCUIT>
            <cuit>20222222223</cuit>
            <denominacion>Nombre y Apellido de Prueba 1</denominacion>
          </detalleCUIT>
          <detalleCUIT>
            <cuit>24000000007</cuit>
            <denominacion>Nombre y Apellido de Prueba 2</denominacion>
          </detalleCUIT>
          <detalleCUIT>
            <cuit>20111111112</cuit>
            <denominacion>Nombre y Apellido de Prueba 3</denominacion>
          </detalleCUIT>
        </arrayDetallesCUIT>
      </consultarCUITReturn>
    </ns2:consultarCUITResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Observar que en el caso de resultados múltiples, los valores para el atributo <cuit> y <denominacion> son diferentes para cada uno los elementos <detalleCUIT>. De darse esta situación deberá cotejarse cual es la CUIT correspondiente en base al Nombre y Apellido.

2.4.2 Generar una Solicitud de operación cambiaria (generarSolicitudCompraDivisa)

El sistema cliente envía la información de la solicitud mediante un requerimiento, el cual es atendido por WSCOC pudiendo producirse las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada y se otorga un COC con estado OT. Resultado: A (Aceptada)
- No supera alguna de las validaciones no excluyentes, quedando la solicitud con inconsistencias a nivel de observación y con estado OT. En este caso no se otorga COC. Resultado: O (Observada)
- No supera alguna de las validaciones que generen inconsistencias a nivel de rechazo, implicando el rechazo de la solicitud. La solicitud queda con estado RE y sin COC. Resultado: R (Rechazada)
- No supere alguna de las validaciones excluyentes del negocio, la solicitud no es generada. Resultado: E (Error)
- El requerimiento presenta errores que impiden la generación de la solicitud, por ejemplo por errores de formato. Resultado: E (Error)

Cabe aclarar que para continuar operando sobre la solicitud obtenida en esta instancia (informar la aceptación o desistir la compra), se deberá invocar al método *informarSolicitudCompraDivisa*.

Si se invoca el método *generarSolicitudCompraDivisa* para una misma CUIT sin haber informado un nuevo estado para la solicitud previa, la misma pasará al estado Cancelada (CA) y quedará vigente la última solicitud ingresada para la misma CUIT.

2.4.2.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>CuitSimpleType</cuitComprador>
      <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
      <cuitRepresentante>CuitSimpleType</cuitRepresentante>
      <codigoDestino>short</codigoDestino>
      <referencia>
```

```

        <tipo>short</tipo>
        <codigo>string</codigo>
    </referencia>
    <observacion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </observacion>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<generarSolicitudCompraDivisaRequest> es del tipo **GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType**. Contiene la información referente a la consulta que se está enviando.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|-------------------|---|--------|--|----------|
| cuitComprador | CUIT del Comprador | S | CuitSimpleType | 11 |
| codigoMoneda | Código de Moneda | S | short | 3 |
| cotizacionMoneda | Cotización de la divisa utilizada para la operación | S | CotizacionMonedaSimpleType | 10 |
| montoPesos | Importe de la operación expresado en Pesos. | S | MontoSimpleType | 15 |
| cuitRepresentante | CUIT/CDI/CUIL que actúa en representación del comprador (cuitComprador). | N | CuitSimpleType | 11 |
| codigoDestino | Código de destino de la compra de divisa. Dependiendo el valor se podrá requerir el envío de datos adicionales en el campo referencia | S | short | 3 |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---|--------|---------------------------------------|----------|
| referencia | Contiene datos de referencia adicionales en caso de ser requeridos por el negocio al que aplica (ej.: DJAI, DJAS, DJAT). | N | ReferenciaType | -- |
| observacion | Contiene información adicionales en caso de ser requeridos por el negocio al que aplica (ej.: DJAI, DAPE, DESP). Consultar método consultarMotivosObservacionTipoReferencia | N | CodigoDescripcionType | -- |

2.4.2.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>dateTime</fechaSolicitud>
          <coc>COCSimpleType</coc>
          <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>dateTime</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>CuitSimpleType</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <detalleTurExtComprador>
            <tipoNumeroDoc>
              <tipoDoc>short</tipoDoc>
              <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
            </tipoNumeroDoc>
            <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
          </detalleTurExtComprador>
          <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
        </detalleSolicitud>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType
    </cotizacionMoneda>
    <montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
    <detalleCUITRepresentante>
        <cuit>CuitSimpleType</cuit>
        <denominacion>string</denominacion>
    </detalleCUITRepresentante>
    <codigoDestino>short</codigoDestino>
    <referencia>
        <tipo>short</tipo>
        <codigo>string</codigo>
    </referencia>
    <observacion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </observacion>
    <arrayInconsistencias>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayInconsistencias>
</detalleSolicitud>
<resultado>string</resultado>
<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<arrayErroresFormato>
    <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</generarSolicitudCompraDivisaReturn>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<generarSolicitudCompraDivisaReturn> es del tipo **GenerarSolicitudCompraDivisaReturn** **Type**.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|--|--------|---|------|
| detalleSolicitud | Detalle de la Solicitud. | N | DetalleSolicitudType | -- |
| resultado | A: Aprobado O: Observado R: Rechazado E: Error | S | ResultadoSimpleType | 1 |
| arrayErrores | De existir, detalla el o los motivos que impidieron la generación de la solicitud. | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir, detalla los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

Nota: el tipo de datos DetalleSolicitudType contiene estructuras excluyentes:

- detalleCUITComprador y detalleTurExtComprador, permitiendo representar solicitudes generadas por CUIT o por turistas extranjeros según corresponda. En el caso del método generarSolicitudCompraDivisa, dado que siempre se provee la CUIT del comprador, el detalleSolicitud contenido en el response siempre va a contener detalleCUITComprador (y por lo tanto, no va a contener detalleTurExtComprador). Se recomienda ver los ejemplos en la sección 2.4.2.4. Para más información sobre el tipo de datos DetalleSolicitudType, seguir el link provisto a la sección 3.2 Complex Types.

2.4.2.3 Validaciones del Negocio

<generarSolicitudCompraDivisaRequest>...</generarSolicitudCompraDivisaRequest>

Validaciones Excluyentes

De no superarse alguna de estas validaciones no se generará la solicitud. El resultado será E (<resultado>E</resultado>).

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|-------------------|-----------------|---|----------------|
| cuitComprador | 10100 | La CUIT / CUIL / CDI del Comprador no existe o no está activa. | Error |
| codigoMoneda | 10101 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i> | Error |
| cuitRepresentante | 10102 | La CUIT / CUIL / CDI del Representante no existe o no está activa. | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| codigoDestino | 10103 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarDestinosCompra</i> | Error |
| codigoDestino | 10104 | No podrá ser igual a 667 (destino reservado para solicitudes compra de divisas por turistas extranjeros: método <i>generarSolicitudCompraDivisaTurExt</i>) | Error |
| codigoDestino / referencia | 10105 | No corresponde el envío de DJAI para el destino indicado. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10106 | Si el codigoDestino no está alcanzado por la normativa de DJAI, no se debe informar el código de Excepción DJAI | Error |
| codigoDestino / referencia | 10107 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DJAI y DESP y no informó DJAI / DESP (tipo de referencia 1 / 6) ni código Excepción DJAI / DESP (tipo de referencia 101 / 106), debe informar uno de ellos. | Error |
| codigoDestino / refencia | 10111 | No corresponde el envío de DJAS para el destino indicado. | Error |
| codigoDestino / refencia | 10112 | No corresponde el envío de un motivo de excepción DJAS para el destino indicado. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10113 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DJAS y no informó DJAS (tipo de referencia 2) ni código Excepción DJAS (tipo de referencia 102), debe informar uno de ellos. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10117 | Para el destino indicado deberá informar una referencia de tipo 4 (DAPE), de tipo 1 (DJAI) o de tipo 101 (excepción DJAI). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10118 | Para el destino indicado deberá informar una referencia de tipo 2 (DJAS) o de tipo 102 (excepción DJAS). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10119 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DJAT y no se informó DJAT (tipo de referencia 3). | Error |
| codigoDestino / referencia | 10120 | Para el destino indicado deberá informar una referencia de tipo 3 (DJAT). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / refencia | 10121 | No corresponde el envío de DJAT para el destino indicado. | Error |
| codigoDestino / refencia | 10123 | Para el destino indicado no corresponde el envío de una referencia | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| cuitComprador | 109 | La CUIT / CUIL / CDI del Comprador no está habilitada para la compra de divisas | Error |
| cuitRepresentante | 111 | La CUIT / CUIL / CDI del Representante no está habilitada para la compra de divisas | Error |
| codigoDestino / referencia | 10125 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DAPE y DESP y no se informó DAPE / DESP (tipo de referencia 4 / 6) o de tipo 104 / 106 (excepción DAPE / DESP). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10126 | Para el destino indicado deberá informar una referencia de tipo 4 (DAPE). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10127 | No corresponde el envío de DAPE para el destino indicado. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10129 | Se informó tipo igual a 104 (Excepción DAPE) pero el código del motivo de excepción no está en la lista de códigos permitidos (ver método <code>consultarMotivosExcepcionTipoReferencia</code>) | Error |
| codigoDestino / referencia | 10131 | Para el destino indicado deber informar una referencia de tipo 5 (DJAH). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10132 | No corresponde el envío de DJAH para el destino indicado | Error |
| codigoMoneda / cotizacionMoneda | 10134 | La cotización indicada es inválida | Error |
| codigoDestino / referencia | 10135 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DESP y no se informó DESP (tipo de referencia 6) o de tipo 106 (excepción DESP). | Error |
| codigoDestino / referencia | 10136 | El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DESP y no se informó DESP (tipo de referencia 6) o de tipo 106 (excepción DESP). Se informó otro tipo de referencia. | Error |
| codigoDestino / referencia | 10137 | No corresponde el envío de DESP para el destino indicado | Error |
| referencia / observacion | 10140 | Para motivo de excepción indicado es obligatorio el envío de una observación | Error |
| referencia / observacion | 10141 | El motivo de observación indicado es inválido para el tipo de referencia indicado. Consultar método <code>consultarMotivosObservacionTipoReferencia</code> | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|--------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| referencia / observacion | 10144 | Para el motivo de excepcion indicado no corresponde el envío de una observación. Consultar método consultarMotivosObservacionTipoReferencia | Error |
| referencia / observacion | 10145 | Para motivo de excepción 99 debe ingresar un motivo de observación 99 (Otros) | Error |
| referencia / observacion | 10146 | No corresponde el envío de una observación para el tipo de referencia indicado. Consultar método consultarMotivosObservacionTipoReferencia | Error |

<referencia>...</referencia>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| tipo /codigo | 10109 | Se informó tipo igual a 1 (DJAI), pero el código informado no corresponde a una DJAI (checksum inválido) Formato: 99999DJAI999999A Expresión Regular: $\backslash d\{5\}(DJAI)\backslash d\{6\}[A-Z]$ | Error |
| tipo /codigo | 10110 | Se informó tipo igual a 101 (Excepción DJAI) pero el código del motivo de excepción no está en la lista de códigos permitidos (ver método consultarMotivosExcepcionDJAI) | Error |
| tipo /codigo | 10115 | Se informó tipo igual a 2 (DJAS), pero el código informado no corresponde a una DJAS (checksum inválido) Formato: 99001DJAS999999A Expresión Regular: $\backslash d\{2\}(001DJAS)\backslash d\{6\}[A-Z]$ | Error |
| tipo /codigo | 10116 | Se informó tipo igual a 102 (Excepción DJAS) pero el código del motivo de excepción no está en la lista de códigos permitidos (ver método consultarMotivosExcepcionDJAS) | Error |
| tipo /codigo | 10122 | Se informó tipo igual a 3 (DJAT), pero el código informado no corresponde a una DJAT (checksum inválido). Formato: 99999VIEX999999A Expresión Regular: $\backslash d\{5\}(VIEX)\backslash d\{6\}[A-Z]$ | Error |
| tipo | 10124 | El tipo de referencia informado es inválido. | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| tipo /codigo | 10128 | Se informó tipo igual a 4 (DAPE), pero el código informado no corresponde a una DAPE (checksum inválido). Formato:99999DAPE999999A Expresión Regular: <code>\d{5}(DAPE)\d{6}[A-Z]</code> | Error |
| tipo / codigo | 10129 | Se informó tipo igual a 104 (Excepción DAPE) pero el código del motivo de excepción no está en la lista de códigos permitidos (ver método <code>consultarMotivosExcepcionTipoReferencia</code>) | Error |
| tipo / codigo | 10133 | Se informó tipo igual a 5 (DJAH), pero el código informado no corresponde a una DJAH (checksum inválido). Formato:99999DJAH999999A Expresión Regular: <code>\d{5}(DJAH)\d{6}[A-Z]</code> | Error |
| tipo / codigo | 10138 | Se informó tipo igual a 6 (DESP), pero el código informado no corresponde a un DESP (checksum inválido). Formato:99999XXXX999999A Expresión Regular: <code>\d{5}[A-Z0-9]{4}\d{6}[A-Z]</code> | Error |
| tipo / codigo | 10139 | Se informó una referencia tipo 106 (Excepción DESP) pero el código del motivo de excepción no está en la lista de códigos permitidos (ver método <code>consultarMotivosExcepcionTipoReferencia</code>) o no está habilitado para el <code>codigoDestino</code> ingresado | Error |

<observacion>...</observacion>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| codigo / descripcion | 10142 | Para motivo de observación 99 (Otros) es obligatorio ingresar una descripción | Error |
| codigo / descripcion | 10143 | Para motivo de observación indicado no corresponde ingresar una descripción | Error |

Validaciones NO Excluyentes

De no superarse alguna de estas validaciones se generará la solicitud con inconsistencias, que producirán una observación ó rechazo según corresponda.

| Campo / Grupo | Código de Error | Mensaje de Error | NO es superada |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| cuitComprador | 1236 | Inconvenientes en el domicilio fiscal declarado | Observada |
| cuitComprador | 1237 | La CUIT registraría inconvenientes con su comportamiento fiscal. | Observada |
| codigoDestino / cuitComprador | 1201 | La CUIT/CUIL/CDI no cuenta con validación sistémica que lo habilite a realizar la operación / Actividad NO relacionada con viajes y turismo | Rechazada |
| referencia/ cuitComprador | 1205 | DJAI no corresponde a la CUIT compradora ingresada | Rechazada |
| referencia / codigoMoneda | 1208 | Se detectaron problemas para tipo de referencia igual a 1 (DJAI) relacionados con la cotización de la divisa | Rechazada |
| cuitComprador | 1238 | La CUIT registraría inconvenientes con su comportamiento fiscal. | Observada |
| cuitComprador | 1241 | Falta de Presentación de DDJJ Impositivas y/o SUSS | Observada |
| cuitComprador / cuitRepresentada | 1372 | CUIT compradora igual a CUIT vendedora titular. | Observada |
| cuitComprador / CUIT del Representante de la cuitRepresentada | 1373 | CUIT/CUIL/CDI compradora igual a CUIT/CUIL/CDI representante de la entidad vendedora titular | Observada |
| cuitComprador | 1378 | La/EI CUIT/CUIL/CDI presentaría insuficiente capacidad económica-financiera para realizar la operación cambiaria ingresada | Observada |
| cuitComprador | 1396 | Falta de Presentación de DDJJ Impositivas y/o SUSS. | Observada |
| cuitComprador | 1398 | Falta de Presentación de DDJJ Impositivas y/o SUSS. | Observada |
| cuitComprador | 1399 | Falta de Presentación de DDJJ Impositivas y/o SUSS | Observada |
| cuitComprador | 1544 | La CUIT ingresada registra quiebra | Observada |
| cuitComprador | 1569 | El monto solicitado no está sujeto a Validación de AFIP | Observada |
| cuitComprador | 1570 | La operación supera el monto autorizado en pesos | Rechazada |
| cuitComprador | - | Uno o más de los mensajes detallados anteriormente (código de error: 1236, 1237, 1238, 1241, 1372, 1373, 1378, 1396, 1398, 1399 ó 1544) y resultado rechazada R. <i>Nota: Caso equivalente al indicado en el Anexo de la RG 3210/2011 bajo el título "Respuesta Operación Con Inconsistencias – Rechazo).</i> | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1545 | El monto solicitado supera el valor FOB disponible para la DJAI informada (tipo de referencia 1). | Observada |

| Campo / Grupo | Código de Error | Mensaje de Error | NO es superada |
|--|------------------------|---|-----------------------|
| referencia / montoPesos | 1567 | Para el tipo de referencia 2 (DJAS) el monto solicitado supera el valor disponible para la misma. | Rechazada |
| referencia/ cuitComprador | 2205 | La DJAS informada no corresponde a la CUIT compradora | Rechazada |
| referencia / codigoMoneda | 2208 | Se detectaron problemas para tipo de referencia igual a 2 (DJAS) relacionados con la cotización de la divisa. | Rechazada |
| referencia / cuitComprador | 2209 | Debe informar una referencia DJAS (no se puede invocar motivo de excepción DJAS) | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1210 | Para el tipo de referencia 102 (excepción DJAS) no se puede invocar el motivo de excepción DJAS = '1' porque el monto es mayor o igual a USD 10000 | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1211 | Para el tipo de referencia 102 (excepción DJAS) no se puede invocar el motivo de excepción DJAS '2' porque el monto es menor a USD 10000 o es mayor o igual USD 100000 <i>Nota: el motivo 2 ya no está disponible (independientemente del monto)</i> | Rechazada |
| referencia / codigoMoneda | 1214 | Para el país indicado en la DJAT referenciada, el tipo de divisa solicitado no está habilitado. <i>Nota: Comunicación BCRA A5339</i> | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1215 | El monto solicitado supera el valor disponible para la DJAT informada | Rechazada |
| referencia / cuitComprador | 1218 | La DJAT informada no corresponde a la CUIT compradora | Rechazada |
| codigoDestino | 1220 | Código de destino indicado es válido únicamente para entidades bancarias | Rechazada |
| codigoDestino/ cuitComprador | 1221 | Para el código de destino indicado, la CUIT compradora debe coincidir con la CUIT de la Entidad Bancaria. | Rechazada |
| cuitComprador | 1222 | Conforme a la información obrante en nuestras bases de datos, la solicitud no es compatible con la capacidad contributiva del comprador | Rechazada |
| codigoDestino / cuitComprador | 1223 | De acuerdo a la actividad económica informada por el comprador, la solicitud no es compatible con el código de destino indicado | Rechazada |
| codigoDestino / cuitComprador / referencia | 1224 | Para el código de destino indicado, la CUIT asociado a la DJAI referenciada no debe pertenecer al comprador | Rechazada |

| Campo / Grupo | Código de Error | Mensaje de Error | NO es superada |
|--|------------------------|--|-----------------------|
| codigoDestino / montoPesos | 1226 | La operación solicitada excede los montos permitidos para el destino indicado | Rechazada |
| codigoDestino / cuitComprador | 1227 | La CUIT/CUIL/CDI no posee COC consumido por destino 668. | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1571 | El monto solicitado supera el valor disponible para la DAPE informada | Rechazada |
| referencia / cuitComprador | 4205 | La DAPE informada no corresponde a la CUIT compradora | Rechazada |
| codigoDestino / referencia | 4206 | La DAPE informada no corresponde al destino indicado | Rechazada |
| codigoDestino / cuitComprador / referencia | 1228 | Para el código de destino informado, debe informar una DJAH | Rechazada |
| codigoDestino / referencia | 1229 | DJAH inválida o inexistente | Rechazada |
| codigoDestino / cuitComprador / referencia | 1230 | La DJAH informada no corresponde a la CUIT compradora | Rechazada |
| referencia / montoPesos | 1232 | El monto solicitado supera el valor disponible para la DJAH informada | Rechazada |
| referencia / montoPesos / observacion | 1572 | El monto solicitado supera el valor FOB disponible para la DJAI informada. Debe indicar el motivo en el campo observacion | Rechazada |
| referencia / montoPesos / observacion | 1573 | El monto solicitado supera el valor disponible para el Despacho (DESP) informado. Debe indicar el motivo en el campo observacion | Rechazada |
| referencia / montoPesos / observacion | 1574 | El monto solicitado supera el valor disponible para el Despacho (DESP) informado | Observada |

<referencia>...</referencia>

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| tipo / codigo | 1203 | DJAI inexistente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1204 | DJAI no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1242 | DJAI sin giro/negociación de Divisas | Rechazada |
| tipo / codigo | 1568 | La DJAS informada se encuentra Observada por la AFIP | Observada |
| tipo / codigo | 2203 | DJAS inexistente | Rechazada |
| tipo / codigo | 2204 | DJAS no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1216 | DJAT inválida o inexistente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1217 | La DJAS invocada no está asociada a ningún servicio de Gastos de turismo y viajes de operadores turísticos por servicios contratados al exterior | Rechazada |
| tipo / codigo | 1219 | DJAT no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 4203 | DAPE inválida o inexistente | Rechazada |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| tipo / codigo | 4204 | DAPE no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1229 | DJAH inválida o inexistente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1231 | DJAH no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 1233 | La DJAH informada ya tiene una compra efectuada | Rechazada |
| tipo / codigo | 6203 | Despacho (DESP) inválido o inexistente | Rechazada |
| tipo / codigo | 6204 | Despacho (DESP) no vigente | Rechazada |
| tipo / codigo | 6242 | Despacho (DESP) sin giro de divisas | Rechazada |

Nota: Los diferentes códigos de error con igual mensaje de error, obedecen a que las validaciones que realiza el WS son diferentes cada caso. Para mayor detalle, el comprador deberá dirigirse a la dependencia donde se encuentre inscripto y en el caso de sujetos no inscriptos deberá dirigirse a la dependencia correspondiente a la jurisdicción de su domicilio.

Errores de procesamiento

| Código de Error | Mensaje de Error |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 101, 103, 104, 108, 115, 116, 117 | Error en alta de solicitud |
| 106 | Error en la generación de COC |
| 107 | Error al consumir COC |

2.4.2.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se envía una solicitud la cual es aceptada sin inconsistencias.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>300000000007</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>1000</montoPesos>
      <codigoDestino>810</codigoDestino>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
```



```

<ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    <detalleSolicitud>
      <codigoSolicitud>2803</codigoSolicitud>
      <fechaSolicitud>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
      <coc>692763095024</coc>
      <fechaEmisionCOC>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaEmisionCOC>
      <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
      <fechaEstado>2011-10-29T20:04:31.500-03:00</fechaEstado>
      <detalleCUITComprador>
        <cuit>30000000007</cuit>
        <denominacion>Prueba</denominacion>
      </detalleCUITComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>1000</montoPesos>
      <codigoDestino>810</codigoDestino>
    </detalleSolicitud>
    <resultado>A</resultado>
  </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
</ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Dado que la solicitud fue Aceptada, no se generaron inconsistencias. Se le asignó un número de COC y el estado pasó a ser OT.

La solicitud es observada, en este caso no se le asigna COC y pasa al estado OT. Para aceptar la compra o desistirla, deberá invocar al método **informarSolicitudCompraDivisa**

Ejemplo 2: Se envía una solicitud con inconsistencias de nivel de observación.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20111111112</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>2000</montoPesos>
      <codigoDestino>810</codigoDestino>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<S:Body>
  <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
      <detalleSolicitud>
        <codigoSolicitud>2809</codigoSolicitud>
        <fechaSolicitud>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
        <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
        <fechaEstado>2011-10-29T20:17:31.390-03:00</fechaEstado>
        <detalleCUITComprador>
          <cuit>20111111112</cuit>
          <denominacion>Prueba</denominacion>
        </detalleCUITComprador>
        <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
        <montoPesos>2000</montoPesos>
        <codigoDestino>810</codigoDestino>
        <arrayInconsistencias>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1241</codigo>
            <descripcion>Falta de Presentación de DDJJ
              Impositivas y/o SUSS</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayInconsistencias>
      </detalleSolicitud>
      <resultado>O</resultado>
    </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
  </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

La solicitud es observada con estado OT y en este caso no se le asigna COC. Para aceptar la compra o desistirla, deberá invocar al método: **informarSolicitudCompraDivisa**.

Ejemplo 3: Se envía una solicitud con inconsistencias a nivel de rechazo.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20000000007</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.2645</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>2000</montoPesos>
      <codigoDestino>972</codigoDestino>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

```

```

<S:Body>
  <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
      <detalleSolicitud>
        <codigoSolicitud>2814</codigoSolicitud>
        <fechaSolicitud>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
        <estadoSolicitud>RE</estadoSolicitud>
        <fechaEstado>2011-10-29T20:38:03.781-03:00</fechaEstado>
        <detalleCUITComprador>
          <cuit>20000000007</cuit>
          <denominacion>Prueba</denominacion>
        </detalleCUITComprador>
        <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>3.2645</cotizacionMoneda>
        <montoPesos>2000</montoPesos>
        <codigoDestino>972</codigoDestino>
        <arrayInconsistencias>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1236</codigo>
            <descripcion>Inconvenientes en el
              domicilio fiscal declarado</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayInconsistencias>
      </detalleSolicitud>
      <resultado>R</resultado>
    </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
  </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

La solicitud es rechazada, pasa al estado RE y no se le asigna COC. El estado RE (Rechazada) es un estado final de la solicitud por lo cual no corresponde invocar al método ***informarSolicitudCompraDivisa***.

Ejemplo 4: Se envía una solicitud con errores de formato que impiden la generación de la solicitud.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20000000010</cuitComprador>
      <codigoMoneda>DOL</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.264544</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>2000</montoPesos>
      <codigoDestino>879</codigoDestino>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>cvc-datatype-valid.1.2.1</codigo>
            <descripcion>'DOL' no es un valor
              válido para 'integer'.</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
            <descripcion>El valor 'DOL' del elemento
              'codigoMoneda' no es válido.</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

La solicitud NO es generada, se obtiene como respuesta E (Error) y se listan los errores de formato.

Ejemplo 5: Se envía una solicitud con destino alcanzado por las normativas de la DJAI con inconsistencia de nivel de observación.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20111111112</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>2000</montoPesos>
      <codigoDestino>156</codigoDestino>
      <referencia>
        <tipo>1</tipo>
        <codigo>12345DJAI000001N</codigo>
      </referencia>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2820</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2011-10-29T20:17:31.390-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>20111111112</cuit>
            <denominacion>Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>2000</montoPesos>
          <codigoDestino>156</codigoDestino>
          <referencia>
            <tipo>1</tipo>
            <codigo>12345DJAI000001N</codigo>
          </referencia>
          <arrayInconsistencias>
            <codigoDescripcion>
              <codigo>1545</codigo>
              <descripcion>El monto solicitado supera el valor FOB disponible para la
                DJAI invocada</descripcion>
            </codigoDescripcion>
          </arrayInconsistencias>
        </detalleSolicitud>
        <resultado>O</resultado>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

La solicitud es observada con estado OT y en este caso no se le asigna COC. Para aceptar la compra o desistirla, deberá invocar al método: **informarSolicitudCompraDivisa**.

Ejemplo 6: Se envía una solicitud con destino alcanzado por las normativas de la DJAI con errores que impiden la generación de la solicitud.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20000000010</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
```

```

    <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
    <montoPesos>2000</montoPesos>
    <codigoDestino>156</codigoDestino>
  </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>10107</codigo>
            <descripcion> El codigoDestino está alcanzado por la normativa de DJAI y no
informó DJAI (tipo de referencia 1) ni código Excepción DJAI (tipo de referencia 101), debe
informar uno de ellos.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

La solicitud NO es generada, se obtiene como respuesta E (Error) y se listan los errores.

Ejemplo 7: Se envía una solicitud con destino alcanzado por las normativas de la DJAI exceptuada a la presentación de la misma, en este caso se indica el código de excepción 3 (referencia tipo 101 – excepción DJAI).

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20111111112</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>20000</montoPesos>
      <codigoDestino>156</codigoDestino>
      <referencia>
        <tipo>101</tipo>
        <codigo>3</codigo>
      </referencia>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2825</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>692767705099</coc>
          <fechaEmisionCOC>2011-10-29T00:00:00.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2011-10-29T20:04:31.500-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>20111111112</cuit>
            <denominacion>Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>20000</montoPesos>
          <codigoDestino>156</codigoDestino>
          <referencia>
            <tipo>101</tipo>
            <codigo>3</codigo>
          </referencia>
        </detalleSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Dado que no se generaron inconsistencias, la solicitud fue Aceptada. Se le asignó un número de COC y el estado pasó a ser OT.

Ejemplo 8: Se envía una solicitud con destino alcanzado por las normativas de la DJAS con inconsistencia de nivel de observación.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20111111112</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<cotizacionMoneda>4.38</cotizacionMoneda>
<montoPesos>200000</montoPesos>
<codigoDestino>625</codigoDestino>
<referencia>
  <tipo>2</tipo>
  <codigo>12001DJAS000901N</codigo>
</referencia>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2920</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2012-03-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2012-03-29T20:17:31.390-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>20111111112</cuit>
            <denominacion>Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.38</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>200000</montoPesos>
          <codigoDestino>625</codigoDestino>
          <referencia>
            <tipo>2</tipo>
            <codigo>12001DJAS000901N</codigo>
          </referencia>
          <arrayInconsistencias>
            <codigoDescripcion>
              <codigo>1236</codigo>
              <descripcion>Inconvenientes en el domicilio fiscal declarado</descripcion>
            </codigoDescripcion>
          </arrayInconsistencias>
        </detalleSolicitud>
        <resultado>O</resultado>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

La solicitud es observada quedando con estado OT y no se le asigna COC. Para aceptar la compra o desistirla, deberá invocar al método: **informarSolicitudCompraDivisa**.

Ejemplo 9: Se envía una solicitud con destino alcanzado por las normativas de la DJAS con errores que impiden la generación de la solicitud.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

```



```

xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>20000000010</cuitComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>4.38</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>200000</montoPesos>
      <codigoDestino>625</codigoDestino>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>10113</codigo>
            <descripcion>Para el destino indicado es obligatorio informar el código DJAS o
el motivo de excepción DJAS
          </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

La solicitud NO es generada, se obtiene como respuesta E (Error) y se listan los errores.

Ejemplo 10: Se envía una solicitud con destino alcanzado por la normativa de la DJAS, exceptuado a la presentación de la misma, en este caso se indica el código de excepción.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>

```

```

<cuitComprador>20111111112</cuitComprador>
<codigoMoneda>1</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4.38</cotizacionMoneda>
<montoPesos>20000</montoPesos>
<codigoDestino>625</codigoDestino>
<codigoExcepcionDJAS>1</codigoExcepcionDJAS>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <generarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2925</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2012-03-29T00:00:00.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>694757605198</coc>
          <fechaEmisionCOC>2012-03-29T00:00:00.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2012-03-29T20:04:31.500-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>20111111112</cuit>
            <denominacion>Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.38</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>20000</montoPesos>
          <codigoDestino>625</codigoDestino>
          <codigoExcepcionDJAS>1</codigoExcepcionDJAS>
        </detalleSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </generarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Dado que no se generaron inconsistencias, la solicitud fue Aceptada. Se le asignó un número de COC y el estado pasó a ser OT.

2.4.3 Generar una Solicitud de operación cambiaria para un turista extranjero (generarSolicitudCompraDivisaTurExt)

Este método sólo debe utilizarse cuando el comprador de la divisa sea un turista extranjero.

El sistema cliente envía la información de la solicitud mediante un requerimiento, el cual es atendido por WSCOC, pudiendo producirse las siguientes situaciones:

- Supere todas las validaciones, la solicitud es aprobada y se otorga un COC con estado OT. Resultado: A (Aceptada)

- No supere alguna de las validaciones excluyentes del negocio, la solicitud no es generada. Resultado: E (Error). Los errores son detallados en el elemento arrayErrores.
- El requerimiento presenta errores que impiden la generación de la solicitud, por ejemplo errores de formato. Resultado: E (Error). Los errores son detallados en el elemento arrayErroresFormato.

Cabe aclarar que para continuar operando sobre la solicitud obtenida en esta instancia (informar la aceptación o desistir la compra), se deberá invocar al método *informarSolicitudCompraDivisa*.

2.4.3.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <detalleTurExtComprador>
        <tipoNumeroDoc>
          <tipoDoc>short</tipoDoc>
          <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
        </tipoNumeroDoc>
        <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
      </detalleTurExtComprador>
      <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
      <cuitRepresentante>CuitSimpleType</cuitRepresentante>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|---------------|-----------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el | S | string | -- |

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| | WSAA | | | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest> es del tipo **GenerarSolicitudCompraDivisaTurExtRequestType**. Contiene la información referente a la solicitud que se está enviando.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------------|--|--------|--|----------|
| detalleTurExtComprador | Datos referentes al turista extranjero | S | DetalleTurExtType | -- |
| codigoMoneda | Código de Moneda | S | short | 3 |
| cotizacionMoneda | Cotización de la divisa utilizada para la operación | S | CotizacionMonedaSimpleType | 10 |
| montoPesos | Importe de la operación expresado en Pesos. | S | MontoSimpleType | 15 |
| cuitRepresentante | CUIT/CDI/CUIL que actúa en representación del comprador de las divisas (detalleTurExtComprador). | N | CuitSimpleType | 11 |

2.4.3.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
      <generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>dateTime</fechaSolicitud>
          <coc>COCSimpleType</coc>
          <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>dateTime</fechaEstado>
        </detalleSolicitud>
      </generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<detalleCUITComprador>
  <cuit>CuitSimpleType</cuit>
  <denominacion>string</denominacion>
</detalleCUITComprador>
<detalleTurExtComprador>
  <tipoNumeroDoc>
    <tipoDoc>short</tipoDoc>
    <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
  </tipoNumeroDoc>
  <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
</detalleTurExtComprador>
<codigoMoneda>short</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType
</cotizacionMoneda>
<montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
<detalleCUITRepresentante>
  <cuit>CuitSimpleType</cuit>
  <denominacion>string</denominacion>
</detalleCUITRepresentante>
<codigoDestino>short</codigoDestino>
<djai>DJ AISimpleType</djai>
<codigoExcepcionDJAI>short</codigoExcepcionDJAI>
<djas>DJ ASSimpleType</djas>
<codigoExcepcionDJAS>short</codigoExcepcionDJAS>
<referencia>
  <tipo>short</tipo>
  <codigo>string</codigo>
</referencia>
<arrayInconsistencias>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayInconsistencias>
</detalleSolicitud>
<resultado>string</resultado>
<arrayErrores>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<arrayErroresFormato>
  <codigoDescripcionString>
    <codigo>string</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>

```

```

        </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
</generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn> es del tipo **GenerarSolicitudCompraDivisaTurExtResponseType**.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|--|--------|---|------|
| detalleSolicitud | Detalle de la Solicitud. | N | DetalleSolicitudType | -- |
| resultado | Resultado de la solicitud. Valores posibles: A: Aprobado ó E: Error. | S | ResultadoSimpleType | 1 |
| arrayErrores | De existir, detalla el o los motivos que impidieron la generación de la solicitud. | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir, detalla los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

Nota: el tipo de datos [DetalleSolicitudType](#) contiene dos estructuras excluyentes: [detalleCUITComprador](#) y [detalleTurExtComprador](#), permitiendo representar solicitudes generadas por CUIT o por turistas extranjeros según corresponda. En el caso del método [generarSolicitudCompraDivisaTurExt](#), dado que siempre se provee el tipo y número de documento del turista extranjero comprador, el [detalleSolicitud](#) contenido en el response siempre va a contener [detalleTurExtComprador](#) (y por lo tanto, no va a contener [detalleCUITComprador](#)). Se recomienda ver los ejemplos en la sección 2.4.3.4. Para más información sobre el tipo de datos [DetalleSolicitudType](#), seguir el link provisto a la sección 3.2 Complex Types.

2.4.3.3 Validaciones del Negocio

<generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>...</generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>

<detalleTurExtComprador>...</detalleTurExtComprador>

Validaciones Excluyentes

De no superarse alguna de estas validaciones no se generará la solicitud. El resultado será E (<resultado>E</resultado>).

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| cuitRepresentante | 10700 | La CUIT / CUIL / CDI del Representante no existe o no está activa. | Error |
| codigoMoneda | 10701 | Deberá ser igual a alguno de los valores permitidos. Consultar método <i>consultarMonedas</i> | Error |
| tipoNumeroDoc – subcampo tipoDoc | 10702 | Deberá ser igual a alguno de los siguientes valores: 30 – Certificado de Migración 40 – C.I. de País Limítrofe 91 – C.I. Extranjera 94 – Pasaporte 99 – Indeterminado | Error |

Validaciones NO Excluyentes

De no superarse alguna de estas validaciones se generará la solicitud con inconsistencias, que producirán una observación ó rechazo según corresponda.

| Campo / Grupo | Código de Error | Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| tipoNumeroDoc / montoPesos | 1225 | La operación solicitada excede los montos permitidos | Rechazada |

Errores de procesamiento

| Código de Error | Mensaje de Error |
|------------------------|-------------------------------|
| 101, 103, 104 | Error en alta de solicitud |
| 106 | Error en la generación de COC |
| 107 | Error al consumir COC |

2.4.3.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se envía una solicitud la cual es aceptada.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
  <authRequest>
    <token>?</token>
    <sign>?</sign>
    <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
  </authRequest>
  <detalleTurExtComprador>
    <tipoNumeroDoc>
      <tipoDoc>91</tipoDoc>
      <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
    </tipoNumeroDoc>
    <apellidoNombre>Nombre y Apellido del turista extranjero</apellidoNombre>
  </detalleTurExtComprador>
  <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
  <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
  <montoPesos>1000</montoPesos>
</coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>3619</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2011-11-10T16:49:27.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>306086717934</coc>
          <fechaEmisionCOC>2011-11-10T16:49:27.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2011-11-10T16:49:27.000-03:00</fechaEstado>
          <detalleTurExtComprador>
            <tipoNumeroDoc>
              <tipoDoc>91</tipoDoc>
              <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
            </tipoNumeroDoc>
            <apellidoNombre>Nombre y Apellido del turista extranjero</apellidoNombre>
          </detalleTurExtComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>1000</montoPesos>
          <codigoDestino>667</codigoDestino>
        </detalleSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Dado que la solicitud fue Aceptada, se le asignó un número de COC y estado OT. Para aceptar la compra o desistirla, deberá invocar al método: *informarSolicitudCompraDivisa*.

Ejemplo 2: Se envía una solicitud que no cumple con alguna validación excluyente del negocio.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <detalleTurExtComprador>
        <tipoNumeroDoc>
          <tipoDoc>96</tipoDoc>
          <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
        </tipoNumeroDoc>
        <apellidoNombre>Nombre y Apellido del turista extranjero</apellidoNombre>
      </detalleTurExtComprador>
      <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
      <cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
      <montoPesos>1000</montoPesos>
    </coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>10702</codigo>
            <descripcion>Tipo de documento inválido</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

La solicitud no fue generada. Como resultado se obtuvo E (Error) y la descripción del error.

Ejemplo 3: Se envía una solicitud que presenta errores de formato.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
    <authRequest>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <detalleTurExtComprador>
      <tipoNumeroDoc>
        <tipoDoc>94</tipoDoc>
        <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
      </tipoNumeroDoc>
      <apellidoNombre>Nombre y Apellido del turista extranjero</apellidoNombre>
    </detalleTurExtComprador>
    <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
    <cotizacionMoneda>0</cotizacionMoneda>
    <montoPesos>1000</montoPesos>
  </coc:generarSolicitudCompraDivisaTurExtRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>cvc-minExclusive-valid</codigo>
            <descripcion>El valor '0' no cumple con la restricción minExclusive '0.0' para
el tipo 'CotizacionMonedaSimpleType'.</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
            <descripcion>El valor '0' del elemento 'cotizacionMoneda' no es
válido.</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </generarSolicitudCompraDivisaTurExtReturn>
    </ns2:generarSolicitudCompraDivisaTurExtResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.4 Informar la aceptación o desistir una solicitud generada con anterioridad. (informarSolicitudCompraDivisa)

Mediante este método se podrá operar sobre una solicitud obtenida previamente, solamente si esta registra el estado OT. Las operaciones factibles son:

- Aceptar la Compra. Para lo cual deberá enviar el valor CO en el campo nuevoEstado.
- Desistir la solicitud por parte del Cliente (Comprador). En este caso deberá enviar el valor DC en el campo nuevoEstado.
- Desistir la consulta por parte de la entidad financiera o bancaria. Para lo cual deberá enviar el valor DB en el campo nuevoEstado.

En el caso de que se superen todas las validaciones la solicitud resultará aprobada, se obtendrá como resultado A (<resultado>A</resultado>). De no superarse alguna de las validaciones excluyentes se obtendrá una lista con el detalle de los errores. En este caso el resultado será E (<resultado>E</resultado>).

Si el nuevo estado enviado es aceptado (CO) y el resultado es A, se otorgará COC en el caso que este no haya sido otorgado con anterioridad.

2.4.4.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
      <nuevoEstado>NuevoEstadoSimpleType</nuevoEstado>
    </coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<informarSolicitudCompraDivisaRequest> es del tipo **InformarSolicitudCompraDivisaRequestType**. Contiene la información sobre el COC, al que se le quiere informar un nuevo estado.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|-----------------|---|--------|---------------------------------------|----------|
| codigoSolicitud | Código de solicitud sobre la cual se desea informar el nuevo estado | S | long | 10 |
| nuevoEstado | El nuevo estado que se informa que el COC. | S | NuevoEstadoSimpleType | 2 |

2.4.4.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:informarSolicitudCompraDivisaResponse>
      <informarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
        <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
        <coc>COCSimpleType</coc>
        <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
        <resultado>string</resultado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </informarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </coc:informarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<informarSolicitudCompraDivisaReturn> es del tipo **InformarSolicitudCompraDivisaReturn**

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|---|---------------|---|-------------|
| codigoSolicitud | Código de la Solicitud | S | long | 10 |
| estadoSolicitud | Estado de la Solicitud | N | EstadoSolicitudSimpleType | 1 |
| coc | Número de consulta de operación cambiaria (COC) | N | COCSimpleType | 12 |
| fechaEmisionCOC | Fecha de Emisión del COC | N | dateTime | -- |
| resultado | Resultado de la solicitud. Valores posibles: A: Aprobado ó E: Error. | S | ResultadoSimpleType | 1 |
| arrayErrores | Si la solicitud fue rechazada, detalla el o los motivos que dieron origen al rechazo. | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.4.3 Validaciones del Negocio

<informarSolicitudCompraDivisaRequest>...</informarSolicitudCompraDivisaRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|------------------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| codigoSolicitud / cuitRepresentada | 200, 402, 404 | El código de la solicitud informado debe obrar en las bases del organismo y haber sido gestionado por la CUIT indicada en cuitRepresentada | Error |
| codigoSolicitud | 203 | El código de la solicitud informado debe poseer estado OT (otorgado). | Error |
| codigoSolicitud / nuevoEstado | 207 | Para confirmar la compra (nuevoEstado=CO), la solicitud debe haber sido generada dentro de un lapso de tiempo menor o igual a 2 hs | Error |
| codigoSolicitud / nuevoEstado | 403 | Para desistir la compra (nuevoEstado=DB o nuevoEstado=DC), la solicitud debe haber sido generada dentro de un lapso de tiempo menor o igual a 2 hs | Error |

Errores de procesamiento

| Código de Error | Mensaje de Error |
|------------------------|-------------------------|
| 201, 205, 206 | Error al consumir COC |

| Código de Error | Mensaje de Error |
|-----------------|--------------------------------|
| 106 | Error en la generación de COC |
| 401, 405 | Error al desistir la solicitud |

2.4.4.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se acepta la compra de divisa enviando un requerimiento con el código solicitud: 2803 y el estado CO. En el mensaje de respuesta se puede observar que el requerimiento es aceptado(<resultado>A</resultado>), quedando la solicitud de compra de divisa en estado CO.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>2803</codigoSolicitud>
      <nuevoEstado>CO</nuevoEstado>
    </coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <informarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <codigoSolicitud>2803</codigoSolicitud>
        <estadoSolicitud>CO</estadoSolicitud>
        <coc>692763095024</coc>
        <fechaEmisionCOC>2011-10-30T16:41:04.000-03:00</fechaEmisionCOC>
        <resultado>A</resultado>
      </informarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Desistir por el banco una solicitud (código solicitud: 2809, estado: DB). En el mensaje de respuesta se puede observar que el requerimiento es aceptado (<resultado>A</resultado>), quedando la solicitud de compra de divisa en estado DB.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
  <authRequest>
    <token>?</token>
    <sign>?</sign>
    <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
  </authRequest>
  <codigoSolicitud>2809</codigoSolicitud>
  <nuevoEstado>DB</nuevoEstado>
</coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <informarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <codigoSolicitud>2809</codigoSolicitud>
        <estadoSolicitud>DB</estadoSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </informarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Ejemplo 3: Se envía un valor no permitido para el nuevo estado que se desea informar para una determinada solicitud.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>186</codigoSolicitud>
      <nuevoEstado>AN</nuevoEstado>
    </coc:informarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <informarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <codigoSolicitud>186</codigoSolicitud>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErroresFormato>

```

```

<codigoDescripcionString>
  <codigo>cvc-enumeration-valid</codigo>
  <descripcion>El valor 'AN' no tiene una faceta válida con respecto al
  enumeration '[CO, DC, DB]'. Debe tener un
  valor del enumeration.</descripcion>
</codigoDescripcionString>
<codigoDescripcionString>
  <codigo>cvc-type.3.1.3</codigo>
  <descripcion>El valor 'AN' del elemento
  'nuevoEstado' no es válido.</descripcion>
</codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</informarSolicitudCompraDivisaReturn>
</ns2:informarSolicitudCompraDivisaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Dado que el valor AN no está dentro de la lista de valores posibles definidos a nivel formato, como resultado se obtuvo E (Error) y un array de errores de formato describiendo la causa que lo originó.

2.4.5 Anular un COC (anularCOC)

Mediante este método se podrá anular un COC existente, el cual deberá registrar estado CO y haber sido generado dentro de las 72 hs previas a la invocación. Caso contrario el COC no podrá ser anulado.

En el caso de que se superen todas las validaciones la solicitud resultará aprobada (A) y el estado del COC pasará a AN (Anulado). De no superarse alguna de las validaciones excluyentes resultará rechazada.

2.4.5.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:anularCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>COCSimpleType</coc>
      <cuitComprador>CuitSimpleType</cuitComprador>
      <tndTurExtComprador>

```



```

        <tipoDoc>short</tipoDoc>
        <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
    </tndTurExtComprador>
</coc:anularCOCRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<anularCOCRequest> es del tipo **AnularCOCRequestType**. Contiene la información sobre el COC que se desea anular.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|--------------------|--|--------|-----------------------------------|----------|
| coc | Número del COC que se solicita anular. | S | COCSimpleType | 12 |
| cuitComprador | CUIT del comprador que tiene asociado el COC. En caso de tratarse de un turista extranjero este campo no se deberá enviar: se deberá enviar el elemento tndTurExtComprador | N | CuitSimpleType | 11 |
| tndTurExtComprador | Tipo y número de documento del comprador en caso de ser un turista extranjero | N | TipoNumeroDocType | -- |

2.4.5.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <coc:anularCOCResponse>
            <anularCOCReturn>
                <coc>COCSimpleType</coc>
            </anularCOCReturn>
        </coc:anularCOCResponse>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
        <resultado>ResultadoSimpleType</resultado>
        <arrayErrores>
            <codigoDescripcion>
                <codigo>short</codigo>
                <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
            <codigoDescripcionString>
                <codigo>string</codigo>
                <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
    </anularCOCReturn>
</coc:anularCOCResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<anularCOCReturn> es del tipo **anularCOCReturn**

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|---|--------|---|------|
| coc | Número de consulta de operación cambiaria (COC) | S | COCSimpleType | 12 |
| estadoSolicitud | Estado de la solicitud. | N | EstadoSolicitudSimpleType | 1 |
| resultado | Resultado de la solicitud. Valores posibles: A: Aprobado ó E: Error. | S | ResultadoSimpleType | 1 |
| arrayErrores | De existir, detalla el o los motivos de error por validaciones del negocio. | N | ArrayCodigosDescripcionType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran, los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionStringType | -- |

2.4.5.3 Validaciones del Negocio

<anularCOCRequest>...</anularCOCRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| cuitComprador / tndTurExtComprador | 10800 | No se indicó ni cuitComprador ni tndTurExtComprador. Debe identificarse al comprador asociado al COC que se desea anular, completando cuitComprador o tndTurExtComprador según corresponda | Error |
| cuitComprador / tndTurExtComprador | 10801 | Se indicaron tanto cuitComprador como tndTurExtComprador. Debe identificarse al comprador asociado al COC que se desea anular, completando cuitComprador o tndTurExtComprador según corresponda (no se deben completar ambos) | Error |
| tndTurExtComprador - subcampo tipoDocumento | 10802 | El tipo de documento del turista extranjero indicado es inválido. Los valores permitidos son: 30 – Certificado de Migración 40 – C.I. de País Limítrofe 91 – C.I. Extranjera 94 – Pasaporte 99 – Indeterminado | Error |
| coc | 302 | El número de COC ingresado debe poseer estado CO (confirmado). | Error |
| coc | 304 | El COC ingresado debe haber sido gestionado dentro de un lapso de tiempo menor o igual a 72 hs. | Error |
| coc / cuitRepresentada | 307, 308 | El número de COC ingresado debe obrar en las bases del organismo y haber sido gestionado por la CUIT indicada en cuitRepresentada | Error |
| coc / cuitComprador | 311 | El COC ingresado debe corresponder a la CUIT indicada en cuitComprador | Error |

Errores de procesamiento

| Código de Error | Mensaje de Error |
|------------------------------|-------------------------|
| 300, 301, 305, 306, 309, 310 | Error al consumir COC |

2.4.5.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se envía un requerimiento de anulación de COC (la solicitud asociada tiene estado CO) el cual resulta aceptado.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:anularCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:anularCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    </authRequest>
    <coc>692763095024</coc>
    <cuitComprador>30000000007</cuitComprador>
  </coc:anularCOCRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:anularCOCResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <anularCOCReturn>
        <coc>692763095024</coc>
        <estadoSolicitud>AN</estadoSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </anularCOCReturn>
    </ns2:anularCOCResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Ejemplo 2: Se envía un requerimiento de anulación de COC que resulta con rechazado debido a que el número de COC no es válido.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:anularCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>692763895888</coc>
      <cuitComprador>30000000007</cuitComprador>
    </coc:anularCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:anularCOCResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <anularCOCReturn>
        <coc>692763895888</coc>
        <resultado>E</resultado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>307</codigo>
            <descripcion>El COC ingresado es inválido, inexistente o no
              corresponde a la Entidad</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </anularCOCReturn>
    </ns2:anularCOCResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

```
</ns2:anularCOCResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

Debido a que el número de COC no pudo ser validado se obtuvo como resultado E (Error) y el array de error detallando los errores.

Ejemplo 3: Se envía un requerimiento de anulación de COC (corresponde a un turista extranjero y la solicitud asociada tiene estado CO). El requerimiento es aceptado

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:anularCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>204813842537</coc>
      <tndTurExtComprador>
        <tipoDoc>94</tipoDoc>
        <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
      </tndTurExtComprador>
    </coc:anularCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:anularCOCResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <anularCOCReturn>
        <coc>204813842537</coc>
        <estadoSolicitud>AN</estadoSolicitud>
        <resultado>A</resultado>
      </anularCOCReturn>
    </ns2:anularCOCResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.6 Consultar un COC (consultarCOC)

Este método permite obtener los datos de un COC existente.

Nota: Para mantener la compatibilidad con el método consultarCOC en su versión precedente, cuando se consulte los datos asociados a un COC y estos correspondan a un destino de compra de divisas alcanzado por las normativas vigentes de DJAI o DJAS, el código correspondiente a la DJAI, DJAS o excepción DJAI/DJAS se remitirá en el nuevo

elemento <referencia> y también, temporariamente, en su respectivo campo deprecado (<djai>, <djas>, <codigoExcepcionDJAI/DJAS>).

2.4.6.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>COCSimpleType</coc>
    </coc:consultarCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarCOCRequest> es del tipo **ConsultarCOCRequestType**. Contiene el detalle del COC que se desea consultar.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| coc | Número de COC que se desea consultar. | S | COCSimpleType | 12 |

2.4.6.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCOCResponse>
      <consultarCOCReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>dateTime</fechaSolicitud>
          <coc>long</coc>
          <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>dateTime</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>long</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <detalleTurExtComprador>
            <tipoNumeroDoc>
              <tipoDoc>short</tipoDoc>
              <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
            </tipoNumeroDoc>
            <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
          </detalleTurExtComprador>
          <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType
        </cotizacionMoneda>
          <montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
          <detalleCUITRepresentante>
            <cuit>long</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUITRepresentante>
          <codigoDestino>short</codigoDestino>
          <djai>DJAI SimpleType</djai>
          <codigoExcepcionDJAI>short</codigoExcepcionDJAI>
          <djas>DJAS SimpleType</djas>
          <codigoExcepcionDJAS>short</codigoExcepcionDJAS>
          <referencia>
```

```

        <tipo>short</tipo>
        <codigo>string</codigo>
    </referencia>
    <arrayInconsistencias>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayInconsistencias>
</detalleSolicitud>
<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<arrayErroresFormato>
    <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarCOCReturn>
</coc:consultarCOCResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarCOCReturn> es del tipo **consultarCOCReturn**Type.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|--|--------|---|------|
| detalleSolicitud | Detalle del COC consultado. | N | DetalleSolicitudType | -- |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores, | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.6.3 Validaciones del Negocio

<consultarCOCRequest>...</consultarCOCRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------------------|-----------------|--|----------------|
| coc / cuitRepresentada | 10400 | El número de COC ingresado debe obrar en las bases del organismo y haber sido gestionado por la cuitRepresentada | Error |

2.4.6.4 Ejemplo

Ejemplo 1: Se envía un requerimiento para consultar los datos asociados a un COC y su estado. En este ejemplo el COC consultado está en estado AN (Anulado).

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>692763095024</coc>
    </coc:consultarCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarCOCResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarCOCReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2803</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2011-10-30T16:38:00.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>692763095024</coc>
          <fechaEmisionCOC>2011-10-30T16:41:04.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>AN</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2011-10-30T21:39:07.000-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>300000000007</cuit>
            <denominacion>Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>100</montoPesos>
          <codigoDestino>810</codigoDestino>
        </detalleSolicitud>
      </consultarCOCReturn>
    </ns2:consultarCOCResponse>
  </S:Body>
```

```
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se envía un requerimiento para consultar los datos asociados a un COC y su estado. En este ejemplo se puede observar que el mismo corresponde a un destino alcanzado por las normativas de la DJAI.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarCOCRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <coc>278695955676</coc>
    </coc:consultarCOCRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarCOCResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarCOCReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>26744753</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2012-07-26T12:08:59.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>278695955676</coc>
          <fechaEmisionCOC>2012-07-26T12:09:01.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>CO</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2012-07-26T12:09:01.000-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>30303030303</cuit>
            <denominacion>CURTIEMBRES FONSECA SA</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>60</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>4.571</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>8530.72</montoPesos>
          <codigoDestino>157</codigoDestino>
          <djai>12073DJAI134641M</djai>
          <referencia>
            <tipo>1</tipo>
            <codigo>12073DJAI134641M</codigo>
          </referencia>
        </detalleSolicitud>
      </consultarCOCReturn>
    </ns2:consultarCOCResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.7 Consultar una Solicitud de Operación Cambiaria (consultarSolicitudCompraDivisa)

Este método permite obtener los datos de una solicitud existente.

Nota: Para mantener la compatibilidad con el método consultarCOC en su versión precedente, cuando se consulte los datos asociados a un COC y estos correspondan a un destino de compra de divisas alcanzado por las normativas vigentes de DJAI o DJAS, el código correspondiente a la DJAI, DJAS o excepción DJAI/DJAS se remitirá en el nuevo elemento <referencia> y también, temporariamente, en su respectivo campo deprecado (<djai>, <djas>, <codigoExcepcionDJAI/DJAS>).

2.4.7.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
    </coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarSolicitudCompraDivisaRequest> es del tipo **consultarSolicitudCompraDivisaRequestType**. Contiene la solicitud que se desea consultar.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|-----------------|--|--------|----------------------|----------|
| codigoSolicitud | Código de la solicitud que se desea consultar. | S | long | 10 |

2.4.7.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
      <consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>dateTime</fechaSolicitud>
          <coc>COCSimpleType</coc>
          <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>dateTime</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>CUITSimpleType</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <detalleTurExtComprador>
            <tipoNumeroDoc>
              <tipoDoc>short</tipoDoc>
              <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
            </tipoNumeroDoc>
            <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
          </detalleTurExtComprador>
          <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType
        </cotizacionMoneda>
          <montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
          <detalleCUITRepresentante>
            <cuit>CUITSimpleType</cuit>
            <denominacion>string</denominacion>
          </detalleCUITRepresentante>
          <codigoDestino>short</codigoDestino>
          <djai>DJ AISimpleType</djai>
          <codigoExcepcionDJAI>short</codigoExcepcionDJAI>
        </detalleSolicitud>
      </consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </coc:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<djas>DJASSimpleType</djas>
<codigoExcepcionDJAS>short</codigoExcepcionDJAS>
<referencia>
  <tipo>short</tipo>
  <codigo>string</codigo>
</referencia>
<arrayInconsistencias>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayInconsistencias>
</detalleSolicitud>
<arrayErrores>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<arrayErroresFormato>
  <codigoDescripcionString>
    <codigo>short</codigo>
    <descripcion>string</descripcion>
  </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
</coc:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicitudCompraDivisaReturn> es del tipo **consultarSolicitudCompraDivisaReturn**.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|--|--------|---|------|
| detalleSolicitud | Detalle de la solicitud consultada. | N | DetalleSolicitudType | -- |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio, | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.7.3 Validaciones del Negocio

```
<consultarSolicitudCompraDivisaRequest>...</consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
```

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------------------------------|-----------------|---|----------------|
| codigoSolicitud / cuitRepresentada | <u>10500</u> | El número de solicitud ingresado debe obrar en las bases del organismo y haber sido gestionada por la CUIT indicada en cuitRepresentada | Error |

2.4.7.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se envia un requerimiento de consulta de la solicitud número 2948.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000007</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>2948</codigoSolicitud>
    </coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>2948</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2011-10-31T08:42:03.000-03:00</fechaSolicitud>
          <coc>399818381408</coc>
          <fechaEmisionCOC>2011-10-31T08:42:06.000-03:00</fechaEmisionCOC>
          <estadoSolicitud>OT</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2011-10-31T08:42:06.000-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>200000000001</cuit>
            <denominacion>Contribuyen de Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
        </detalleSolicitud>
      </consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

        <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
        <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
        <montoPesos>1000</montoPesos>
        <codigoDestino>810</codigoDestino>
    </detalleSolicitud>
</consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
</ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

El requerimiento fue procesado sin errores. Se detallan los datos de la solicitud consultada.

Ejemplo 2: Se envía un requerimiento de consulta de solicitud, donde el número de solicitud especificado en la búsqueda no supera las validaciones.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>456</codigoSolicitud>
    </coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>0</codigo>
            <descripcion>Número de solicitud inválido, inexistente o no corresponde
a la entidad</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

El número de solicitud ingresado no pudo ser validado, se describe el error obtenido en el array: *arrayErrores*.

Ejemplo 3: Se envía un requerimiento de consulta de solicitud, donde la solicitud corresponde a un destino alcanzado por la DJAS.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <codigoSolicitud>74425</codigoSolicitud>
    </coc:consultarSolicitudCompraDivisaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
        <detalleSolicitud>
          <codigoSolicitud>74425</codigoSolicitud>
          <fechaSolicitud>2012-04-13T13:06:52.000-03:00</fechaSolicitud>
          <estadoSolicitud>RE</estadoSolicitud>
          <fechaEstado>2012-06-06T00:03:38.000-03:00</fechaEstado>
          <detalleCUITComprador>
            <cuit>2400000000008</cuit>
            <denominacion>DENOMINACION Prueba</denominacion>
          </detalleCUITComprador>
          <codigoMoneda>60</codigoMoneda>
          <cotizacionMoneda>33</cotizacionMoneda>
          <montoPesos>678</montoPesos>
          <codigoDestino>634</codigoDestino>
          <djas>12001DJAS775578K</djas>
          <referencia>
            <tipo>2</tipo>
            <codigo>12001DJAS775578K</codigo>
          </referencia>
        </detalleSolicitud>
      </consultarSolicitudCompraDivisaReturn>
    </ns2:consultarSolicitudCompraDivisaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.8 Consultar Solicitudes de operaciones cambiarias (consultarSolicitudesCompraDivisas)

Este método permite obtener la información de una o más solicitudes, dependiendo de los valores que se ingresen como parámetros y para de un rango de fechas especificado.

Cabe aclarar que es obligatorio indicar el período por el cual se quiere consultar (fechaEmisionDesde y fechaEmisionHasta) y que en el resultado mostrará como máximo las últimas 50 solicitudes que cumplan con las condiciones definidas en la búsqueda.

2.4.8.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <cuitComprador>CuitSimpleType</cuitComprador>
      <tndTurExtComprador>
        <tipoDoc>short</tipoDoc>
        <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
      </tndTurExtComprador>
      <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
      <fechaEmisionDesde>date</fechaEmisionDesde>
      <fechaEmisionHasta>date</fechaEmisionHasta>
    </coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarSolicitudesCompraDivisasRequest> es del tipo **ConsultarSolicitudesCompraDivisasRequestType**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---|--------|--------------------------------|----------|
| cuitComprador | CUIT/CDI/CUIL del comprador asociado a la | N | CuitSimpleType | 11 |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|--------------------|--|--------|---|----------|
| | solicitud por la cual se desea realizar la búsqueda | | | |
| tndTurExtComprador | Tipo y Número de Documento del Turista Extranjer asociado a la solicitud por la cual se desea realizar la búsqueda | N | TipoNumeroDocType | -- |
| estadoSolicitud | Estado de la solicitud por el cual se desea realizar la búsqueda. | N | EstadoSolicitudSimpleType | 1 |
| fechaEmisionDesde | Fecha de emisión de la solicitud a partir de la cual se desea consultar | S | date | -- |
| fechaEmisionHasta | Fecha de emisión hasta de la solicitud que se desea consultar | S | date | -- |

2.4.8.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse>
      <consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
        <arrayDetallesSolicitudes>
          <detalleSolicitudes>
            <codigoSolicitud>long</codigoSolicitud>
            <fechaSolicitud>dateTime</fechaSolicitud>
            <coc>COCSimpleType</coc>
            <fechaEmisionCOC>dateTime</fechaEmisionCOC>
            <estadoSolicitud>EstadoSolicitudSimpleType</estadoSolicitud>
            <fechaEstado>dateTime</fechaEstado>
            <detalleCUITComprador>
              <cuit>CUITSimpleType</cuit>
              <denominacion>string</denominacion>
            </detalleCUITComprador>
            <detalleTurExtComprador>
              <tipoNumeroDoc>
                <tipoDoc>short</tipoDoc>
              </tipoNumeroDoc>
            </detalleTurExtComprador>
          </detalleSolicitudes>
        </arrayDetallesSolicitudes>
      </consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
    </coc:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <numeroDoc>NumeroDocSimpleType</numeroDoc>
    </tipoNumeroDoc>
    <apellidoNombre>ApellidoNombreSimpleType</apellidoNombre>
</detalleTurExtComprador>
<codigoMoneda>short</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>CotizacionMonedaSimpleType
</cotizacionMoneda>
<montoPesos>MontoSimpleType</montoPesos>
<detalleCUITRepresentante>
    <cuit>CUITSimpleType</cuit>
    <denominacion>string</denominacion>
</detalleCUITRepresentante>
<codigoDestino>short</codigoDestino>
<djai>DJAISimpleType</djai>
<codigoExcepcionDJAI>short</codigoExcepcionDJAI>
<djas>DJASSimpleType</djas>
<codigoExcepcionDJAS>short</codigoExcepcionDJAS>
<referencia>
    <tipo>short</tipo>
    <codigo>string</codigo>
</referencia>
<arrayInconsistencias>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayInconsistencias>
</detalleSolicitudes>
</arrayDetallesSolicitudes>
<arrayErrores>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayErrores>
<arrayErroresFormato>
    <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
</coc:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarSolicitudesCompraDivisasReturn> es del tipo **consultarSolicitudesCompraDivisasReturnType**.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|--------------------------|--|--------|---|------|
| arrayDetallesSolicitudes | De existir solicitudes que cumplan con los parámetros ingresados, se mostrará el detalle de las solicitudes resultantes. | N | ArrayDetallesSolicitudesType | -- |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio, | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.8.3 Validaciones del Negocio

<consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>...</consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---|-----------------|---|----------------|
| fechaEmisionDesde / fechaEmisionHasta | 10600 | fechaEmisionDesde debe ser menor o igual a fechaEmisionHasta | Error |
| cuitComprador / tndTurExtComprador / estadoSolicitud / fechaEmisionDesde / fechaEmisionHasta / cuitRepresentada | 10601 | Debe existir por lo menos una solicitud que coincida con los parámetros de búsqueda informados en estos campos. | Error |
| cuitComprador / tndTurExtComprador | 10602 | Sólo uno de estos campos puede estar presente – no se pueden incluir ambos en una misma consulta | Error |

2.4.8.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se envía un requerimiento para consultar las solicitudes emitidas los días 30 y 31 de Octubre de 2011 para el comprador con CUIT 3333333333 y que tengan estado CO. El requerimiento es procesado sin errores.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
    <authRequest>
      <token>?</token>
      <sign>?</sign>
      <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
    </authRequest>
    <cuitComprador>3333333333</cuitComprador>
    <fechaEmisionDesde>2011-10-30</fechaEmisionDesde>
    <fechaEmisionHasta>2011-10-31</fechaEmisionHasta>
  </coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
        <arrayDetallesSolicitudes>
          <detalleSolicitudes>
            <codigoSolicitud>2923</codigoSolicitud>
            <fechaSolicitud>2011-10-31T00:17:28.000-03:00</fechaSolicitud>
            <coc>599384425183</coc>
            <fechaEmisionCOC>2011-10-31T00:17:39.000-03:00</fechaEmisionCOC>
            <estadoSolicitud>CO</estadoSolicitud>
            <fechaEstado>2011-10-31T00:17:39.000-03:00</fechaEstado>
            <detalleCUITComprador>
              <cuit>3333333333</cuit>
              <denominacion>Prueba</denominacion>
            </detalleCUITComprador>
            <codigoMoneda>1</codigoMoneda>
            <cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
            <montoPesos>1000</montoPesos>
            <codigoDestino>810</codigoDestino>
            <arrayInconsistencias>
              <codigoDescripcion>
                <codigo>1378</codigo>
                <descripcion>La/El CUIT/CUIL/CDI presentaría insuficiente capacidad
económica para realizar la operación
cambiaría ingresada</descripcion>
              </codigoDescripcion>
            </arrayInconsistencias>
          </detalleSolicitudes>
          <detalleSolicitudes>
            <codigoSolicitud>2921</codigoSolicitud>
            <fechaSolicitud>2011-10-30T23:59:28.000-03:00</fechaSolicitud>
            <coc>296288141077</coc>
            <fechaEmisionCOC>2011-10-30T23:59:48.000-03:00</fechaEmisionCOC>
            <estadoSolicitud>CO</estadoSolicitud>
            <fechaEstado>2011-10-30T23:59:48.000-03:00</fechaEstado>
            <detalleCUITComprador>
              <cuit>3333333333</cuit>
              <denominacion>Prueba</denominacion>
            </detalleCUITComprador>

```

```

<codigoMoneda>1</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>4.26</cotizacionMoneda>
<montoPesos>1000</montoPesos>
<codigoDestino>810</codigoDestino>
<arrayInconsistencias>
  <codigoDescripcion>
    <codigo>1378</codigo>
    <descripcion>La/El CUIT/CUIL/CDI presentaría insuficiente capacidad
    económica para realizar la operación cambiaria ingresada</descripcion>
  </codigoDescripcion>
</arrayInconsistencias>
</detalleSolicitudes>
</arrayDetallesSolicitudes>
</consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
</ns2:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Existen dos solicitudes que cumplen con los parámetros de búsqueda indicados, por lo cual se obtiene el array: *arrayDetallesSolicitudes* con dos elementos *detalleSolicitudes*.

Ejemplo 2: Se envía un requerimiento para consultar las solicitudes emitida los días 15 y 16 de Noviembre de 2011 para el comprador turista extranjero con tipo de documento 94 y número 12345678. El requerimiento es procesado sin errores.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tndTurExtComprador>
        <tipoDoc>94</tipoDoc>
        <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
      </tndTurExtComprador>
      <fechaEmisionDesde>2011-11-15</fechaEmisionDesde>
      <fechaEmisionHasta>2011-11-16</fechaEmisionHasta>
    </coc:consultarSolicitudesCompraDivisasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
        <arrayDetallesSolicitudes>
          <detalleSolicitudes>
            <codigoSolicitud>3922</codigoSolicitud>

```

```

<fechaSolicitud>2011-11-16T12:54:00.000-03:00</fechaSolicitud>
<coc>204813842537</coc>
<fechaEmisionCOC>2011-11-16T12:54:07.000-03:00</fechaEmisionCOC>
<estadoSolicitud>AN</estadoSolicitud>
<fechaEstado>2011-11-16T12:57:57.000-03:00</fechaEstado>
<detalleTurExtComprador>
  <tipoNumeroDoc>
    <tipoDoc>94</tipoDoc>
    <numeroDoc>12345678</numeroDoc>
  </tipoNumeroDoc>
  <apellidoNombre>Turista Extranjero</apellidoNombre>
</detalleTurExtComprador>
<codigoMoneda>1</codigoMoneda>
<cotizacionMoneda>1</cotizacionMoneda>
<montoPesos>1</montoPesos>
<codigoDestino>667</codigoDestino>
</detalleSolicitudes>
</arrayDetallesSolicitudes>
</consultarSolicitudesCompraDivisasReturn>
</ns2:consultarSolicitudesCompraDivisasResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

Existe una solicitud que cumple con los parámetros de búsqueda indicados, por lo cual se obtiene el array: *arrayDetallesSolicitudes* con un elemento *detalleSolicitudes*.

2.4.9 Consultar Declaración Jurada Anticipada de Importación (consultarDJAI)

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método *consultarReferencia*.

Este método permite obtener datos de una DJAI, para ello se debe invocar al mismo proporcionando la DJAI y la CUIT a la que pertenece.

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJAIRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <djai>DJAI SimpleType</djai>
      <cuit>CuitSimpleType</cuit>
    </coc:consultarDJAIRequest>
  </soapenv:Body>

```

```
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarDJAIRequest> es del tipo **ConsultarDJAIRequestType**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---|--------|--------------------------------|----------|
| djai | Código de DJAI | S | DJAISimpleType | 16 |
| cuit | CUIT/CDI/CUIL del importador asociado a la DJAI por la cual se desea realizar la búsqueda | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.9.1 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJAIResponse>
      <consultarDJAIReturn>
        <djai>DJAISimpleType</djai>
        <cuit>CuitSimpleType</cuit>
        <montoFOB>MontoSimpleType</montoFOB>
        <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
        <estadoDJAI>string</estadoDJAI>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
```



```

        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarDJAIReturn>
</coc:consultarDJAIResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarDJAIReturn> es del tipo **ConsultarDJAIReturn** Type.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|---|--------|--|------|
| djai | Código de DJAI | N | DJAISimpleType | 16 |
| cuit | CUIT/CDI/CUIL del importador asociado a la DJAI por la cual se desea realizar la búsqueda | N | CuitSimpleType | 11 |
| montoFOB | Monto de FOB asociado a la DJAI Expresado según codigoMoneda | N | MontoSimpleType | -- |
| codigoMoneda | Código de Moneda | N | short | 3 |
| estadoDJAI | Estado asignado a la DJAI al momento de la consulta | N | string | 4 |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio, | N | ArrayCodigosDescricionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescricionesStringType | -- |

2.4.9.2 Validaciones del Negocio

<consultarDJAIRequest>...</consultarDJAIRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| djai | 10900 / 10905 / 10906 / 10907 | Error al recuperar datos de la DJAI | Error |
| djai | 10901 | DJAI inexistente | Error |
| djai / cuit | 10902 | La DJAI no corresponde a la CUIT indicada | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-----------------|---|----------------|
| djai | 10904 | Código de DJAI inválido (checksum inválido) | Error |

2.4.9.3 Ejemplos

Ejemplo 1: Se solicita información sobre una DJAI, para lo cual se invoca al método de consulta proporcionando la DJAI y la CUIT asociada a la misma.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJAIRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>30000000009</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <djai>12345DJAI000067C</djai>
      <cuit>20000000009</cuit>
    </coc:consultarDJAIRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDJAIResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarDJAIReturn>
        <djai>12345DJAI000067C</djai>
        <cuit>20000000009</cuit>
        <montoFOB>10000</montoFOB>
        <codigoMoneda>59</codigoMoneda>
        <estadoDJAI>SALI</estadoDJAI>
      </consultarDJAIReturn>
    </ns2:consultarDJAIResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se solicita información sobre una DJAI, y se invoca al método de consulta proporcionando la DJAI y una CUIT que no corresponde a la DJAI.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJAIRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
```

```

    <cuitRepresentada>30000000009</cuitRepresentada>
  </authRequest>
  <djai>12345DJAI000067C</djai>
  <cuit>20000000019</cuit>
</coc:consultarDJAIRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDJAIResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDJAIReturn>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>10902</codigo>
            <descripcion>La DJAI no corresponde a la CUIT indicada</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </consultarDJAIReturn>
    </ns2:consultarDJAIResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.10 Consultar Declaración Jurada Anticipada de Servicios (consultarDJAS).

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método `consultarReferencia`.

Este método permite obtener datos de una DJAS, para ello se debe invocar al mismo proporcionando la DJAS y la CUIT a la que pertenece.

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <djas>DJASSimpleType</djas>
      <cuit>CuitSimpleType</cuit>
    </coc:consultarDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| Token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| Sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarDJASRequest> es del tipo **ConsultarDJASRequestType**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---|--------|--------------------------------|----------|
| Djas | Código de DJAS | S | DJASSimpleType | 16 |
| Cuit | CUIT/CDI/CUIL del importador asociado a la DJAS por la cual se desea realizar la búsqueda | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.10.1 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJASResponse>
      <consultarDJASReturn>
        <djas>DJASSimpleType</djas>
        <cuit>CuitSimpleType</cuit>
        <monto>MontoSimpleType</montoFOB>
        <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
        <estadoDJAS>string</estadoDJAS>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarDJASReturn>
    </coc:consultarDJASResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </arrayErroresFormato>
    </consultarDJASReturn>
</coc:consultarDJASResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarDJASReturn> es del tipo **ConsultarDJASReturn** Tipo.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|---|--------|---|------|
| djas | Código de DJAS | N | DJASSimpleType | 16 |
| cuit | CUIT/CDI/CUIL del importador asociado a la DJAS por la cual se desea realizar la búsqueda | N | CuitSimpleType | 11 |
| monto | Monto asociado a la DJAS expresado según codigoMoneda | N | MontoSimpleType | -- |
| codigoMoneda | Código de Moneda | N | short | 3 |
| estadoDJAS | Estado asignado a la DJAS al momento de la consulta | N | string | 4 |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio, | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.10.2 Validaciones del Negocio

<consultarDJASRequest>...</consultarDJASRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| djas | 11000/11002/11003/11006/11007/11008 | Error al recuperar datos de la DJAS | Error |
| djas | 11001 | DJAS inexistente | Error |
| djas | 11004 | Código de DJAS inválido (checksum inválido) | Error |
| djas / cuit | 11005 | La DJAS no corresponde a la CUIT indicada | Error |

2.4.10.3 Ejemplos

Ejemplo 1: Se solicita información sobre una DJAS, para lo cual se invoca al método de consulta proporcionando la DJAS y la CUIT asociada a la misma.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>300000000009</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <djas>12001DJAS090967C</djas>
      <cuit>200000000009</cuit>
    </coc:consultarDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDJASResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDJASReturn>
        <djas>12001DJAS090967C</djas>
        <cuit>200000000009</cuit>
        <monto>55555</monto>
        <codigoMoneda>59</codigoMoneda>
        <estadoDJAS>SALI</estadoDJAS>
      </consultarDJASReturn>
    </ns2:consultarDJASResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se solicita información sobre una DJAS, y se invoca al método de consulta proporcionando la DJAS y una CUIT que no corresponde a la DJAS.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>300000000009</cuitRepresentada>
      </authRequest>
```

```

    <djas>12001DJAS090967C</djas>
    <cuit>20000000019</cuit>
  </coc:consultarDJASRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDJASResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDJASReturn>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>11005</codigo>
            <descripcion>La DJAS no corresponde a la CUIT indicada</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </consultarDJASReturn>
    </ns2:consultarDJASResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.11 Consultar Tipos de Estado posibles de una Solicitud (consultarTiposEstadoSolicitud)

Este método devuelve los diferentes tipos de estado que puede tener una solicitud.

2.4.11.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposEstadoSolicitudRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarTiposEstadoSolicitudRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.11.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposEstadoSolicitudResponse>
      <consultarTiposEstadoSolicitudReturn>
        <arrayTiposEstadoSolicitud>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayTiposEstadoSolicitud>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarTiposEstadoSolicitudReturn>
    </coc:consultarTiposEstadoSolicitudResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarTiposEstadoSolicitudReturn> es del tipo **ConsultarTiposEstadoSolicitudResponseType**, contiene los siguientes datos

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|-------------|-------------|--------|------|
|-------------|-------------|--------|------|

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| arrayTiposEstadoSolicitud | Devuelve todos los tipos de estado posibles que puede tener una solicitud. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.11.3 Ejemplo

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposEstadoSolicitudRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarTiposEstadoSolicitudRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarTiposEstadoSolicitudResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarTiposEstadoSolicitudReturn>
        <arrayTiposEstadoSolicitud>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>OT</codigo>
            <descripcion>Otorgada - pendiente de ser
Consumida o Desistida</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>CO</codigo>
            <descripcion>Consumida</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>DB</codigo>
            <descripcion>Desistida por el Banco</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>DC</codigo>
            <descripcion>Desistida por el Contribuyente</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>AN</codigo>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayTiposEstadoSolicitud>
      </consultarTiposEstadoSolicitudReturn>
    </ns2:consultarTiposEstadoSolicitudResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```
        <descripcion>Anulada</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>CA</codigo>
        <descripcion>Cancelada</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
      <codigoDescripcionString>
        <codigo>RE</codigo>
        <descripcion>Rechazda</descripcion>
      </codigoDescripcionString>
    </arrayTiposEstadoSolicitud>
  </consultarTiposEstadoSolicitudReturn>
</ns2:consultarTiposEstadoSolicitudResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.12 Consultar Tipos de Destinos de compra de divisas (consultarDestinosCompra)

Este método devuelve los posibles tipos de destinos de compra de divisas, que se le puede asignar a una solicitud de operación cambiaria, con su respectiva descripción.

2.4.12.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarDestinosCompraRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.12.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>
  <coc:consultarDestinosCompraResponse>
    <consultarDestinosCompraReturn>
      <arrayDestinos>
        <destinos>
          <tipoDestino>TipoDestinoSimpleType</tipoDestino>
          <arrayCodigosDescripciones>
            <codigoDescripcion>
              <codigo>short</codigo>
              <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
          </arrayCodigosDescripciones>
        </destinos>
      </arrayDestinos>
      <arrayErroresFormato>
        <codigoDescripcionString>
          <codigo>string</codigo>
          <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcionString>
      </arrayErroresFormato>
    </consultarDestinosCompraReturn>
  </coc:consultarDestinosCompraResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

consultarDestinosCompraReturn es del tipo **ConsultarDestinosCompraResponseType**, y contiene los siguientes datos:

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------|--|--------|---|
| arrayDestinos | Detalle de los destinos de compra de divisas. | N | ArrayDestinosType |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

<arrayDestinos> es del tipo **arrayDestinosType**, y contiene los siguientes datos:

<destinos> es del tipo **DestinosType**

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|-------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|
| tipoDestino | Código del tipo de destino | S | TipoDestinoSimpleType |

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve todos los tipos de destinos de compra de divisas posibles, con su respectiva descripción. | S | ArrayCodigosDescripcionesType |
|---------------------------|--|---|---|

2.4.12.3 Ejemplo

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarDestinosCompraRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDestinosCompraResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarDestinosCompraReturn>
        <arrayDestinos>
          <destinos>
            <tipoDestino>CA</tipoDestino>
            <arrayCodigosDescripciones>
              <codigoDescripcion>
                <codigo>801</codigo>
                <descripcion>Pagos de deudas financieras con el exterior originadas
en importaciones de bienes</descripcion>
              </codigoDescripcion>
              <codigoDescripcion>
                <codigo>802</codigo>
                <descripcion>Devolución al exterior de anticipos de exportaciones no
cumplidas</descripcion>
              </codigoDescripcion>
              .
              .
              .
            </arrayCodigosDescripciones>
          </destinos>
          <destinos>
            <tipoDestino>ME</tipoDestino>
            <arrayCodigosDescripciones>
              <codigoDescripcion>
                <codigo>153</codigo>
```

```

        <descripcion>Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes
        sin registro de ingreso aduanero.</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>154</codigo>
        <descripcion>Pagos a la vista de importaciones de bienes con registro de
        ingreso aduanero.</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    .
    .
    </arrayCodigosDescripciones>
</destinos>
<destinos>
    <tipoDestino>SE</tipoDestino>
    <arrayCodigosDescripciones>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>610</codigo>
            <descripcion>Fletes de importación ganados por buques</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>611</codigo>
            <descripcion>Fletes de importación ganados por aeronaves</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    .
    .
    .
    </arrayCodigosDescripciones>
</destinos>
<destinos>
    <tipoDestino>OT</tipoDestino>
    <arrayCodigosDescripciones>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>900</codigo>
            <descripcion>Inversiones directas en el exterior de residentes
            (Comunicación "A" 4669)</descripcion>
        </codigoDescripcion>
        <codigoDescripcion>
            <codigo>962</codigo>
            <descripcion>Becas y gastos de estudios</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    .
    .
    .
    </arrayCodigosDescripciones>
</destinos>
</arrayDestinos>
</consultarDestinosCompraReturn>
</ns2:consultarDestinosCompraResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.13 Consultar Tipos de Documentos (consultarTiposDocumento)

Este método retorna el universo de tipos de documentos de identidad, aceptados en el presente WS.

2.4.13.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposDocumentoRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.13.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposDocumentoResponse>
```

```

        <consultarTiposDocumentoReturn>
            <arrayTiposDocumento>
                <codigoDescripcion>
                    <codigo>short</codigo>
                    <descripcion>string</descripcion>
                </codigoDescripcion>
            </arrayTiposDocumento>
            <arrayErroresFormato>
                <codigoDescripcionString>
                    <codigo>string</codigo>
                    <descripcion>string</descripcion>
                </codigoDescripcionString>
            </arrayErroresFormato>
        </consultarTiposDocumentoReturn>
    </coc:consultarTiposDocumentoResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarTiposDocumentoResponse> es del tipo **ConsultarTiposDocumentoResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposDocumentoReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------|---|--------|---|
| arrayTiposDocumento | Devuelve todos los tipos de documentos de identidad permitidos. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.13.3 Ejemplo

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <coc:consultarTiposDocumentoRequest>
            <authRequest>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>330000000006</cuitRepresentada>
            </authRequest>
        </coc:consultarTiposDocumentoRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

    </coc:consultarTiposDocumentoRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarTiposDocumentoResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarTiposDocumentoReturn>
        <arrayTiposDocumento>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>0</codigo>
            <descripcion>C.I.CAPITAL FEDERAL</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>C.I.BUENOS AIRES</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion>C.I.CATAMARCA</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>3</codigo>
            <descripcion>C.I.CORDOBA</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>96</codigo>
            <descripcion>DOC.NACIONAL DE IDENTIDAD</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>98</codigo>
            <descripcion>D.N.I. (Nº MÚLTIPLE)</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion>INDETERMINADO</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayTiposDocumento>
      </consultarTiposDocumentoReturn>
    </ns2:consultarTiposDocumentoResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.14 Consultar Monedas (consultarMonedas)

Este método retorna el universo de Monedas disponibles en el presente WS, indicando código y descripción de cada una.

2.4.14.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMonedasRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarMonedasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.14.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMonedasResponse>
      <consultarMonedasReturn>
        <arrayMonedas>
          <codigoDescripcion>
```

```

        <codigo>short</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayMonedas>
<arrayErroresFormato>
    <codigoDescripcionString>
        <codigo>string</codigo>
        <descripcion>string</descripcion>
    </codigoDescripcionString>
</arrayErroresFormato>
</consultarMonedasReturn>
</coc:consultarMonedasResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarMonedasResponse> es del tipo **ConsultarMonedasResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarMonedasReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|---------------------|---|--------------------|---|
| arrayMonedas | Devuelve todos los tipos de Monedas existentes. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.14.3 Ejemplo

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMonedasRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>? </sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarMonedasRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMonedasResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarMonedasReturn>
        <arrayMonedas>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Dólar ESTADOUNIDENSE</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>62</codigo>
            <descripcion>RUPIAS HINDÚES</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>63</codigo>
            <descripcion>LEMPIRAS HONDUREÑAS</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>64</codigo>
            <descripcion>YUAN (Rep. Popular de China)</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>80</codigo>
            <descripcion>PESOS</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>100</codigo>
            <descripcion>OTRAS MONEDAS</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>999</codigo>
            <descripcion>TITULOS VALORES</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayMonedas>
      </consultarMonedasReturn>
    </ns2:consultarMonedasResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.15 Consultar Motivos de Excepción a la DJAI (consultarMotivosExcepcionDJAI)

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarMotivosExcepcionTipoReferencia.

Este método retorna el universo de motivos de excepciones a la Declaración Jurada Anticipada de Importación disponibles en el presente WS, indicando código y descripción de cada uno.

2.4.15.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionDJAIRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarMotivosExcepcionDJAIRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.15.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionDJAIResponse>
      <consultarMotivosExcepcionDJAIReturn>
        <arrayMotivosExcepcion>
```

```

        <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcion>
    </arrayMotivosExcepcion>
    <arrayErroresFormato>
        <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
        </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
</consultarMotivosExcepcionDJAIReturn>
</coc:consultarMotivosExcepcionDJAIResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarMotivosExcepcionDJAIResponse> es del tipo **ConsultarMotivosExcepcionDJAIResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarMotivosExcepcionDJAIReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|-----------------------|--|---------------|---|
| arrayMotivosExcepcion | Devuelve todos los tipos de Motivos de excepciones a la DJAI existentes. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.15.3 Ejemplo

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <coc:consultarMotivosExcepcionDJAIRequest>
            <authRequest>
                <token>?</token>
                <sign>? </sign>
                <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
            </authRequest>
        </coc:consultarMotivosExcepcionDJAIRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosExcepcionDJAIResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSERVICE/">
      <consultarMotivosExcepcionDJAIReturn>
        <arrayMotivosExcepcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Régimen de Reimportación</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion> Régimen de Importación o Exportación para compensar envíos
              de mercaderías con deficiencias</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>3</codigo>
            <descripcion>Régimen de Donaciones</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>4</codigo>
            <descripcion>Régimen de Muestras</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>5</codigo>
            <descripcion>Régimen de Franquicias Diplomáticas</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>6</codigo>
            <descripcion>Importación de mercaderías con franquicias de derechos y
              tributos </descripcion>
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion> Otros Subregímenes de Importación no Alcanzados por RG
              3255</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayMotivosExcepcion>
      </consultarMotivosExcepcionDJAIReturn>
    </ns2:consultarMotivosExcepcionDJAIResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.16 Consultar Destinos de Compra de Divisas alcanzados por la DJAI (consultarDestinosCompraDJAI)

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarDestinosCompraTipoReferencia.

Este método retorna el subconjunto de los destinos de compra de divisas alcanzados por las normativas de la Declaración Jurada Anticipada de Importación.

2.4.16.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraDJAIRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarDestinosCompraDJAIRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.16.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraDJAIResponse>
```



```

        <consultarDestinosCompraDJAIReturn>
            <arrayCodigosDescripciones>
                <codigoDescripcion>
                    <codigo>short</codigo>
                    <descripcion>string</descripcion>
                </codigoDescripcion>
            </arrayCodigosDescripciones>
            <arrayErroresFormato>
                <codigoDescripcionString>
                    <codigo>string</codigo>
                    <descripcion>string</descripcion>
                </codigoDescripcionString>
            </arrayErroresFormato>
        </consultarDestinosCompraDJAIReturn>
    </coc:consultarDestinosCompraDJAIResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarDestinosCompraDJAIResponse> es del tipo **ConsultarDestinosCompraDJAIResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarDestinosCompraDJAIReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------------|--|--------|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve todos los tipos de destinos alcanzados por las normativas de la DJAI. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.16.3 Ejemplo

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <coc:consultarDestinosCompraDJAIRequest>
            <authRequest>
                <token>?</token>
                <sign>?</sign>
                <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
            </authRequest>
        </coc:consultarDestinosCompraDJAIRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2: consultarDestinosCompraDJAIResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarDestinosCompraDJAIReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>153</codigo>
            <descripcion>Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin
              registro de ingreso aduanero.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>154</codigo>
            <descripcion>Pagos a la vista de importaciones de bienes con registro de
              ingreso aduanero.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>155</codigo>
            <descripcion>Pagos a la vista de importaciones de bienes sin registro de
              ingreso aduanero.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>156</codigo>
            <descripcion>Pagos anticipados de importaciones de bienes.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>157</codigo>
            <descripcion>Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes con
              registro de ingreso aduanero.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>158</codigo>
            <descripcion>Compra de libros por particulares</descripcion>.
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>801</codigo>
            <descripcion>Pagos de deudas financieras con el exterior originadas en
              importaciones de bienes</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarDestinosCompraDJAIReturn>
    </ns2:consultarDestinosCompraDJAIResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.17 Consultar Motivos de Excepción a la DJAS (consultarMotivosExcepcionDJAS)

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método consultarMotivosExcepcionTipoReferencia.

Este método retorna el universo de motivos de excepciones a la Declaración Jurada Anticipada de Servicios disponibles en el presente WS, indicando código y descripción de cada uno.

2.4.17.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarMotivosExcepcionDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.17.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionDJASResponse>
      <consultarMotivosExcepcionDJASReturn>
```

```

        <arrayMotivosExcepcion>
            <codigoDescripcion>
                <codigo>short</codigo>
                <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcion>
        </arrayMotivosExcepcion>
        <arrayErroresFormato>
            <codigoDescripcionString>
                <codigo>string</codigo>
                <descripcion>string</descripcion>
            </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
    </consultarMotivosExcepcionDJASReturn>
</coc:consultarMotivosExcepcionDJASResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarMotivosExcepcionDJASResponse> es del tipo **ConsultarMotivosExcepcionDJASResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarMotivosExcepcionDJASReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo |
|-----------------------|--|-------------|---|
| arrayMotivosExcepcion | Devuelve todos los tipos de motivos de excepciones a la DJAS existentes. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.17.3 Ejemplo

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>? </sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarMotivosExcepcionDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosExcepcionDJASResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarMotivosExcepcionDJASReturn>
        <arrayMotivosExcepcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Operación No Alcanzada RG 3276 - Monto Mínimo
          </descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayMotivosExcepcion>
      </consultarMotivosExcepcionDJASReturn>
    </ns2:consultarMotivosExcepcionDJASResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Nota: Este método en principio devuelve un único motivo de excepción de DJAS, pero es posible agreguen motivos adicionales en normativas futuras.

2.4.18 Consultar Destinos de Compra de Divisas alcanzados por la DJAS (consultarDestinosCompraDJAS)

Importante: Método deprecado – Utilizar nuevo método `consultarDestinosCompraTipoReferencia`.

Este método retorna el subconjunto de los destinos de compra de divisas alcanzados por las normativas de la Declaración Jurada Anticipada de Importación.

2.4.18.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarDestinosCompraDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.18.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraDJASResponse>
      <consultarDestinosCompraDJASReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarDestinosCompraDJASReturn>
    </coc:consultarDestinosCompraDJASResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarDestinosCompraDJASResponse> es del tipo **ConsultarDestinosCompraDJASResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarDestinosCompraDJASReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------------|---|--------|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve todos los tipos de destinos alcanzados | N | ArrayCodigosDescripcionesType |

| | | | |
|---------------------|--|---|---|
| | por las normativas de la DJAS. | | |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.18.3 Ejemplo

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraDJASRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>? </sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarDestinosCompraDJASRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2: consultarDestinosCompraDJASResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDestinosCompraDJASReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>625</codigo>
            <descripcion>Otros Servicios de Información e Informática
          </descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>627</codigo>
            <descripcion>Patentes y Marcas</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>628</codigo>
            <descripcion>Regalías</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>629</codigo>
            <descripcion>Derechos de Autor</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>973</codigo>
            <descripcion>Compra de Activos no Financieros no Productivos
```

```

        </descripcion>
    </codigoDescripcion>
</arrayCodigosDescripciones>
</consultarDestinosCompraDJASReturn>
</ns2:consultarDestinosCompraDJASResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.19 Consultar Referencia (consultarReferencia)

Este método permite obtener datos de una determinada referencia según su tipo, para ello se debe invocar proporcionando los siguientes datos: tipo de referencia, código de referencia correspondiente con su tipo y CUIT.

Los tipos de referencia habilitados a utilizar en este método (los cuales se podrán ampliar a futuro) son los siguientes:

| Tipo Referencia | Descripción |
|-----------------|-------------|
| 1 | DJAI |
| 2 | DJAS |
| 4 | DAPE |

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>string</token>
        <sign>string</sign>
        <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <referencia>
        <tipo>short</tipo>
        <codigo>string</codigo>
      </referencia>
      <cuit>CuitSimpleType</cuit>
    </coc:consultarReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación.

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|---------------|-----------------------|-------------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el | S | string | -- |

| Campo / Grupo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud |
|------------------|--|-------------|--------------------------------|----------|
| | WSAA | | | |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarReferenciaRequest> es del tipo **ConsultarReferenciaRequestType**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|---|--------|--------------------------------|----------|
| referencia | Contiene datos de la referencia que se desea consultar según su tipo. | S | ReferenciaType | -- |
| cuit | CUIT/CDI/CUIL asociada al código de referencia por la cual se desea realizar la búsqueda. | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.19.1 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarReferenciaResponse>
      <consultarReferenciaReturn>
        <referencia>
          <tipo>short</tipo>
          <codigo>string</codigo>
        </referencia>
        <cuit>CuitSimpleType</cuit>
        <monto>MontoSimpleType</monto>
        <codigoMoneda>short</codigoMoneda>
        <estado>string</estado>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarReferenciaReturn>
    </coc:consultarReferenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </codigoDescripcionString>
    </arrayErroresFormato>
</consultarReferenciaReturn>
</coc:consultarReferenciaResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarReferenciaReturn> es del tipo **consultarReferenciaReturn** **Type**.

| Campo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------------|--|--------|---|------|
| referencia | Contiene datos de la referencia que se desea consultar según su tipo | N | ReferenciaType | -- |
| cuit | CUIT/CDI/CUIL asociada a la referencia por la cual se desea realizar la búsqueda | N | CuitSimpleType | 11 |
| monto | Monto asociado a la referencia indicada, expresado en la divisa especificada en codigoMoneda | N | MontoSimpleType | -- |
| codigoMoneda | Código de Moneda | N | short | 3 |
| estado | Estado asignado a la referencia indicada, al momento de la consulta | N | string | 4 |
| arrayErrores | De existir, se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio | N | ArrayCodigosDescripcionesType | -- |
| arrayErroresFormato | De existir, se listarán los errores de formato | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType | -- |

2.4.19.2 Validaciones del Negocio

<consultarReferenciaRequest>...</consultarReferenciaRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación / Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-----------------|---|----------------|
| referencia | 11100 | El tipo de referencia indicado no es válido. | Error |
| referencia | 11101 | Para el tipo de referencia indicado el código es inválido (checksum inválido) | Error |

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación / Mensaje de Error | NO es superada |
|----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| referencia | 11102 | Error al recuperar datos de la referencia | Error |
| referencia | 11103 | Referencia inexistente | Error |
| referencia / cuit | 11104 | La referencia no corresponde a la CUIT indicada | Error |

2.4.19.3 Ejemplos

Ejemplo 1: Se solicita información sobre una DJAI, para lo cual se invoca al método de consulta proporcionando los siguientes datos: tipo de referencia igual a 1, código de la referencia correspondiente a una DJAI y la CUIT asociada a la misma.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSERVICE/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>300000000009</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <referencia>
        <tipo>1</tipo>
        <codigo>12345DJAI000067C</codigo>
      </referencia>
      <cuit>200000000009</cuit>
    </coc:consultarReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarReferenciaResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSERVICE/">
      <consultarReferenciaReturn>
        <referencia>
          <tipo>1</tipo>
          <codigo>12345DJAI000067C</codigo>
        </referencia>
        <cuit>200000000009</cuit>
        <monto>10000</monto>
        <codigoMoneda>59</codigoMoneda>
        <estado>SALI</estado>
      </consultarReferenciaReturn>
    </ns2:consultarReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se solicita información sobre una DJAI, y se invoca al método de consulta proporcionando la DJAI y una CUIT que no corresponde a la DJAI.

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>30000000009</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <referencia>
        <tipo>1</tipo>
        <codigo>12345DJAI000067C</codigo>
      </referencia>
      <cuit>20000000019</cuit>
    </coc:consultarReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarReferenciaResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarReferenciaReturn>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>10902</codigo>
            <descripcion>La DJAI no corresponde a la CUIT indicada</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
      </consultarReferenciaReturn>
    </ns2:consultarReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.20 Consultar Tipos de Referencia (consultarTiposReferencia)

Este método retorna el conjunto de los tipos de referencia que pueden ser utilizados en la generación de una solicitud de compra de divisas según corresponda.

2.4.20.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>
  <coc:consultarTiposReferenciaRequest>
    <authRequest>
      <token>string</token>
      <sign>string</sign>
      <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
    </authRequest>
  </coc:consultarTiposReferenciaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

2.4.20.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposReferenciaResponse>
      <consultarTiposReferenciaReturn>
        <arrayTiposReferencia>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayTiposReferencia>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarTiposReferenciaReturn>
    </coc:consultarTiposReferenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarTiposReferenciaResponse> es del tipo **ConsultarTiposReferenciaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarTiposReferenciaReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|----------------------|--|--------|---|
| arrayTiposReferencia | Devuelve todos los tipos de referencias. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listaran los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.20.3 Ejemplo

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarTiposReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>303400000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
    </coc:consultarTiposReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarTiposReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarTiposReferenciaReturn>
        <arrayTiposReferencia>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>DJAI</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion>DJAS</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>3</codigo>
            <descripcion>DJAT</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>

```

```

        <codigo>4</codigo>
        <descripcion>DAPE</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    <codigoDescripcion>
        <codigo>101</codigo>
        <descripcion>Excepción DJAI</descripcion>
    </codigoDescripcion>
    .
    .
    .
</arrayTiposReferencia>
</consultarTiposReferenciaReturn>
</ns2:consultarTiposReferenciaResponse>
</S:Body>

```

2.4.21 Consultar Destinos de Compras por Tipo de Referencia (consultarDestinosCompraTipoReferencia)

Este método retorna el subconjunto de los destinos de compra de divisas alcanzados por algunas de las normativas vigentes según el tipo de referencia requerido.

2.4.21.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
            <authRequest>
                <token>string</token>
                <sign>string</sign>
                <cuitRepresentada>CuitSimpleType</cuitRepresentada>
            </authRequest>
            <tipo>short</tipo>
        </coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest> es del tipo **ConsultarDestinosCompraTipoReferenciaRequestType**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|--|--------|-------|----------|
| tipo | Tipo de referencia de la cual se consulta el subconjunto de los destinos de compra de divisas. | S | short | -- |

2.4.21.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse>
      <consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
    </coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


Donde:

<consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse> es del tipo **ConsultarDestinosCompraTipoReferenciaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------------|--|--------|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve los destinos de compra de divisas según el tipo de referencia requerido. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.21.3 Validaciones del Negocio

<consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>...</consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-----------------|--|----------------|
| tipo | 10200 | El tipo de referencia consultado es inválido | Error |

2.4.21.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se realiza una consulta de destinos de compra de divisas para el tipo de referencia igual a 1.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>1</tipo>
    </coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>153</codigo>
            <descripcion>Pagos de deudas comerciales por importaciones de bienes sin
registro de ingreso aduanero.</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>155</codigo>
            <descripcion>Pagos a la vista de importaciones de bienes sin registro de
ingreso aduanero.</descripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>801</codigo>
            <descripcion>Pagos de deudas financieras con el exterior originadas en
importaciones de bienes</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se realiza un consulta de destino de compra de divisas para el tipo de referencia igual a 3.

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```

```

<coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
  <authRequest>
    <token>xxxxxxxxxx</token>
    <sign>xxxxxxxxxxxx</sign>
    <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
  </authRequest>
  <tipo>3</tipo>
</coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>665</codigo>
            <descripcion>Venta de billetes para gastos de turismo y viajes de residentes
sujetos a validación fiscal</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Ejemplo 3: Se realiza una consulta de destino de compra de divisas para un tipo de referencia inválido.

Request

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>9</tipo>
    </coc:consultarDestinosCompraTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>

```

```

<ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
    <arrayErrores>
      <codigoDescripcion>
        <codigo>10200</codigo>
        <descripcion>El tipo de referencia consultado es inválido</descripcion>
      </codigoDescripcion>
    </arrayErrores>
  </consultarDestinosCompraTipoReferenciaReturn>
</ns2:consultarDestinosCompraTipoReferenciaResponse>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.22 Consultar Motivos de Excepción por Tipo de Referencia (consultarMotivosExcepcionTipoReferencia)

Este método retorna el conjunto de motivos de excepción según el tipo de referencia requerido.

2.4.22.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>?</tipo>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAA | S | string | -- |
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|------------------|--|--------|--------------------------------|----------|
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest> es del tipo **ConsultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest Type**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|--|--------|-------|----------|
| tipo | Tipo de referencia de excepción de la cual se consulta el conjunto de motivos. | S | short | -- |

2.4.22.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse>
      <consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse> es del tipo **ConsultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------------|--|--------|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve los motivos de excepción según el tipo de referencia requerido. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.22.3 Validaciones del Negocio

<consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>...</consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-----------------|---|----------------|
| tipo | 10200 | El tipo de referencia consultado es inválido para este método | Error |

2.4.22.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se realiza una consulta de motivos de excepción para el tipo de referencia igual a 101 (correspondiente a un tipo de referencia de excepción DJAI).

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>101</tipo>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope></soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Régimen de Reimportación</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion>Régimen de Importación o Exportación para compensar envíos
de mercaderías con deficiencias</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>3</codigo>
            <descripcion>Régimen de Donaciones</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          .
          .
          .
          <codigoDescripcion>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion>Otros Subregímenes de Importación no Alcanzados
por RG 3255</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 2: Se realiza una consulta de motivos de excepción para el tipo de referencia igual a 102 (correspondiente a un tipo de referencia de excepción DJAS).

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>102</tipo>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope> </soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Operación No Alcanzada RG 3276 - Monto Mínimo</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Ejemplo 3: Se realiza una consulta de motivos de excepción para el tipo de referencia igual a 104 (correspondiente a un tipo de referencia de excepción DAPE).

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>104</tipo>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope> </soapenv:Envelope>
```


Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse
      xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Operaciones Efectuadas por Sujetos No Residentes</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

2.4.23 Consultar Motivos de Observación por Tipo de Referencia (consultarMotivosObservacionTipoReferencia)

Este método retorna el conjunto de motivos de observación según el tipo de referencia requerido.

2.4.23.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>?</token>
        <sign>?</sign>
        <cuitRepresentada>?</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>?</tipo>
    </coc:consultarMotivosExcepcionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Donde:

<authRequest> es del tipo **AuthRequestType**. Contiene la información referente a la autenticación

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|---------------|-----------------------------|--------|--------|----------|
| token | Token devuelto por el WSAAs | S | string | -- |

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|----------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|
| sign | Signature devuelta por el WSAA | S | string | -- |
| cuitRepresentada | CUIT de la Entidad Bancaria o Financiera | S | CuitSimpleType | 11 |

<consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest> es del tipo **ConsultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest Type**.

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Longitud |
|----------------------|---|---------------|-------------|-----------------|
| tipo | Tipo de referencia de la cual se consulta el conjunto de motivos de observación | S | short | -- |

2.4.23.2 Mensaje de Respuesta

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse>
      <consultarMotivosObservacionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
        <arrayErrores>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>short</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayErrores>
        <arrayErroresFormato>
          <codigoDescripcionString>
            <codigo>string</codigo>
            <descripcion>string</descripcion>
          </codigoDescripcionString>
        </arrayErroresFormato>
      </consultarMotivosObservacionTipoReferenciaReturn>
    </coc:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Donde:

<consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse> es del tipo **ConsultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponseType**, que contiene los siguientes elementos

<consultarMotivosObservacionTipoReferenciaReturn>

| Campo/Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo |
|---------------------------|--|--------|---|
| arrayCodigosDescripciones | Devuelve los motivos de observación según el tipo de referencia requerido. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErrores | De existir se listarán los errores correspondientes a las validaciones de negocio. | N | ArrayCodigosDescripcionesType |
| arrayErroresFormato | De existir se listarán los errores de formato. | N | ArrayCodigosDescripcionesStringType |

2.4.23.3 Validaciones del Negocio

<consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest>...</consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest>

Validaciones Excluyentes

| Campo / Grupo | Código de Error | Validación/Mensaje de Error | NO es superada |
|---------------|-----------------|---|----------------|
| tipo | 10200 | El tipo de referencia consultado es inválido para este método | Error |

2.4.23.4 Ejemplos

Ejemplo 1: Se realiza una consulta de motivos de excepción para el tipo de referencia igual a 1 (correspondiente a un tipo de referencia de DJAI).

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest>
      <authRequest>
        <token>xxxxxxxxxxx</token>
        <sign>xxxxxxxxxxx</sign>
        <cuitRepresentada>33000000006</cuitRepresentada>
      </authRequest>
      <tipo>1</tipo>
    </coc:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope></soapenv:Envelope>
```

Response

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse
xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCSservice/">
      <consultarMotivosObservacionTipoReferenciaReturn>
        <arrayCodigosDescripciones>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>1</codigo>
            <descripcion>Condición de venta CFR</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>2</codigo>
            <descripcion>Condición de venta CIF</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>3</codigo>
            <descripcion>Condición de venta CIP</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>4</codigo>
            <descripcion>Condición de venta CPT</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>5</codigo>
            <descripcion>Condición de venta DAP</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>6</codigo>
            <descripcion>Condición de venta DAT</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>7</codigo>
            <descripcion>Condición de venta DDP</descripcion>
          </codigoDescripcion>
          <codigoDescripcion>
            <codigo>99</codigo>
            <descripcion>Otros motivos</descripcion>
          </codigoDescripcion>
        </arrayCodigosDescripciones>
      </consultarMotivosObservacionTipoReferenciaReturn>
    </ns2:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

    </ns2:consultarMotivosObservacionTipoReferenciaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

2.4.24 Dummy

Permite verificar el funcionamiento del presente WS.

2.4.24.1 Mensaje de Solicitud

Esquema

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>

```

2.4.24.2 Mensaje de Respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema

```

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:dummyResponse xmlns:ns2="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
      <dummyReturn>
        <appserver>string</appserver>
        <authserver>string</authserver>
        <dbserver>string</dbserver>
      </dummyReturn>
    </ns2:dummyResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>

```

Donde:

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación, contiene los siguientes campos:

<dummyReturn>

| Campo/Grupo | Detalle | Obligatorio | Tipo |
|-------------|---------------------------|-------------|--------|
| appserver | Servidor de aplicaciones | S | string |
| authserver | Servidor de autenticación | S | string |
| dbserver | Servidor de base de datos | S | string |

2.4.24.3 Ejemplo para “Dummy”

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
</soapenv:Envelope>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:coc="http://ar.gob.afip.wscoc/COCService/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <coc:dummyResponse>
      <dummyReturn>
        <appserver>OK</appserver>
        <authserver>OK</authserver>
        <dbserver>OK</dbserver>
      </dummyReturn>
    </coc:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3 Definición de tipos de datos


3.1 Simple Types

| Type | Tipo de dato primitivo | Restricción |
|----------------------------|------------------------|--|
| COCSimpleType | long | Valor entero de un total de dígitos 12. |
| CotizacionMonedaSimpleType | decimal | Total de dígitos 10 (4 enteros y 6 decimales). Valor mínimo permitido (exclusivo) 0 Valor máximo permitido (inclusivo) 9999.999999 |
| CuitSimpleType | long | Valor entero de un total de dígitos 11 |
| EstadoSolicitudSimpleType | string | Lista de valores permitidos: OT: Otorgado CO: Confirmado DC: Desistido por el Cliente DB: Desistido por el Banco o la Entidad Financiera. AN: Anulado CA: Cancelado RE: Rechazado |
| MontoSimpleType | decimal | Total de dígitos 15 (13 enteros y 2 decimales). Valor mínimo permitido (exclusivo) 0 Valor máximo permitido (inclusivo) 99999999999999.99 |
| NuevoEstadoSimpleType | string | Lista de valores permitidos: { 'CO', 'DC', 'DB' } CO: Confirmado DC: Denegado por el Cliente DB: Denegado por la entidad financiera |
| ResultadoSimpleType | string | Conjunto de valores permitidos: { 'A', 'O', 'R', 'E' } A: Aceptada O: Observada R: Rechazada E: Error |
| TipoDestinoSimpleType | string | Conjunto de valores posibles: { 'ME', 'SE', 'RE', 'CA', 'OT' } ME: Mercancías SE: Servicios RE: Rentas CA: Capital OT: Otros |
| ApellidoNombreSimpleType | string | Longitud mínima 5. Longitud máxima 60. |

| Type | Tipo de dato primitivo | Restricción |
|---------------------|------------------------|--|
| NumeroDocSimpleType | string | Longitud mínima 1. Longitud máxima 18. |
| DJAISimpleType | string | Longitud 16 Formato: 99999DJAI999999A Expresión Regular: \d{5}(DJAI)\d{6}[A-Z] |
| DJASSimpleType | string | Longitud 16 Formato: 99001DJAS999999A Expresión Regular: \d{2}(001DJAS)\d{6}[A-Z] |

3.2 Complex Types (genéricos)


ArrayCodigosDescripcionesType es un Array de <codigoDescripcion> del tipo CodigoDescripcionType



CodigoDescripcionType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|
| codigo | codigo | S | short | 5 |
| descripción | descripción | S | string | 2000 |

ArrayCodigosDescripcionesStringType es un Array de <codigoDescripcionString> que es del tipo CodigoDescripcionStringType



CodigoDescripcionStringType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|
| codigo | Codigo | S | string | 1000 |
| descripción | Descripción | S | string | 2000 |

ArrayDetallesCUITType es un Array de <detalleCUIT> que es del tipo DetalleCUITType.



DetalleCUITType


| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|--------------|--|-------------|--------------------------------|----------------|
| cuit | CUIT/CDI/CUIL | S | CuitSimpleType | 11 |
| denominacion | Apellido y Nombre ó Razón Social, según corresponda. | S | string | -- |

TipoNumeroDocType


| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|-----------|---------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| tipoDoc | Tipo de Documento | S | short | 2 |
| numeroDoc | Numero de Documento | S | NumeroDocSimpleType | -- |

DetalleTurExtType

| Campo | Descripción | Obligatorio | Tipo | Longitud (máx) |
|----------------|----------------------------|-------------|--|----------------|
| tipoNumeroDoc | Tipo y Número de Documento | S | TipoNumeroDocType | -- |
| apellidoNombre | Apellido y Nombre | S | ApellidoNombreSimpleType | 60 |

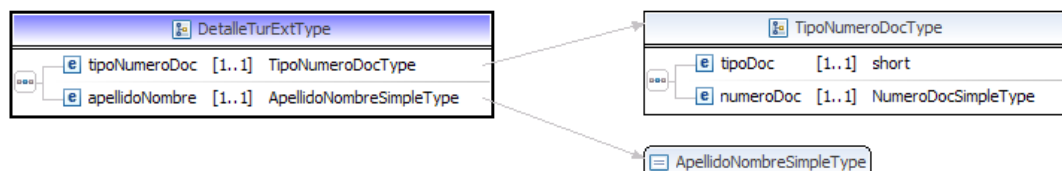


ArrayDetallesSolicitudesType es un Array de **detalleSolicitudes** que es del tipo **DetalleSolicitudType**

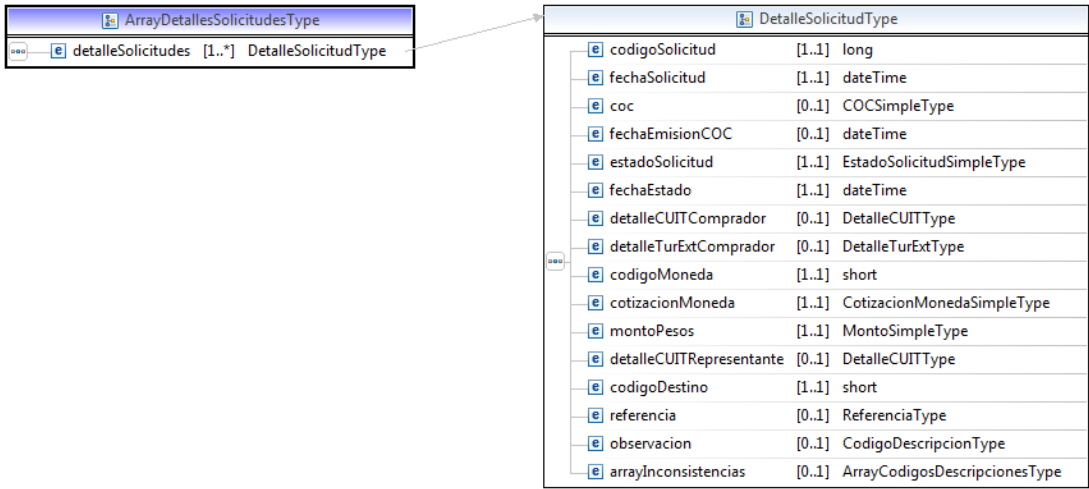

detalleSolicitud es del tipo **DetalleSolicitudType**


DetalleSolicitudType contiene los datos de una solicitud.

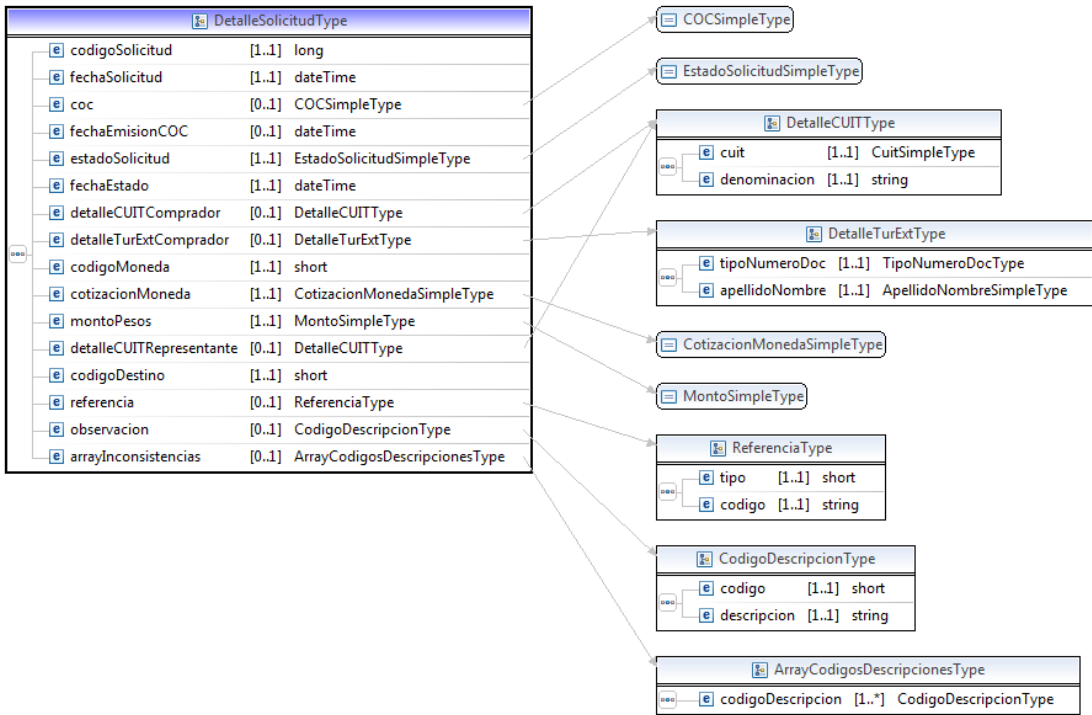

DetalleSolicitudType

| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|--------------------------|--|---------------|---|-------------|
| codigoSolicitud | Código de Solicitud | S | long | 10 |
| fechaSolicitud | Fecha en que se generó la solicitud | S | dateTime | -- |
| coc | Número de Consulta de Operación Cambiaria (COC) | N | COCSimpleType | 12 |
| fechaEmisionCOC | Fecha de emisión del COC | N | dateTime | -- |
| estadoSolicitud | Estado de la Solicitud | S | EstadoCOCSimpleType | 2 |
| fechaEstado | Fecha en que se otorgo el estado actual a la solicitud. | S | dateTime | -- |
| detalleCUITComprador | Detalle del Comprador. Indica CUIT y Apellido y Nombre o Denominación, según corresponda. Corresponde solamente en los casos donde el comprador NO es un turista extranjero. | N | DetalleCUITType | -- |
| detalleTurExtComprador | Detalle del Comprador. Indica Tipo, Número de Documento y Apellido y Nombre. Corresponde solamente en los casos donde el comprador es un turista extranjero. | N | DetalleTurExtType | -- |
| codigoMoneda | Código de la moneda de la operación. | S | short | 3 |
| cotizacionMoneda | Cotización de la divisa. | S | CotizacionMonedaSimpleType | 10 |
| montoPesos | Monto informado para la operación en Pesos. | S | MontoSimpleType | -- |
| detalleCUITRepresentante | Tipo y número de documento, del representante o tercero que realizó la operación en nombre del comprador. | N | DetalleCUITType | -- |
| codigoDestino | Código Destino | S | short | 3 |
| referencia | Contiene datos de referencia según el negocio al que aplica. | N | ReferenciaType | -- |
| observacion | Contiene datos adicionales según el negocio al que aplica | N | CodigoDescripcionType | -- |
| arrayInconsistencias | Detalle de las inconsistencias de la solicitud. | N | ArrayCodigosDescripcionType | -- |

ReferenciaType contiene los datos de referencia según el negocio al que aplica.



| Campo / Grupo | Descripción | Oblig. | Tipo | Long |
|---------------|---|--------|--------|------|
| tipo | Tipo de referencia. Consultar método: consultarTiposReferencia | S | short | -- |
| codigo | Código de la referencia. | S | string | -- |

4 Anexo

4.1 Histórico de Modificaciones

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|---|
| V1 | 30/10/2011 | Versión inicial del documento |
| V1.1 | 21/11/2011 | <p>Versión correspondiente al Release 1.1</p> <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none">a) En la sección 3.2 Complex Types (genéricos) se incorporaron diagramas de cada uno de los tipos de dato.b) Nuevo método de solicitud de compra de divisas para turistas extranjeros: generarSolicitudCompraDivisaTurExtc) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 10104d) Nueva validación de negocio en el método consultarSolicitudesCompraDivisas: 10602e) Nuevas validaciones de negocio en el método anularCOC: 10800, 10801 y 10802 <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">f) En el response del método informarSolicitudCompraDivisa se agregó el campo opcional fechaEmisionCOCg) En el tipo de dato detalleSolicitudType, se incorporó el elemento opcional detalleTurExtComprador y se modificó de obligatorio a opcional el elemento detalleCUITComprador.h) Se modificó el tipo de dato del elemento numeroDoc a NumeroDocSimpleTypei) En el método anularCOC ahora puede informarse la CUIT del comprador asociada al COC que se desea anular o el tipo y número de documento del turista extranjero, según correspondaj) En el método consultarSolicitudesCompraDivisas ahora puede consultarse también por tipo y número de documento de turista extranjero <p>Eliminaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">k) Se eliminó la validación de negocio correspondiente al código de error 1395. |

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|--|
| V2 | 27/01/2012 | <p>Versión 2</p> <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En la sección 3.1 SimpleTypes se incorporó un nuevo tipo de datos: DJAISimpleType b) Método de consulta del subgrupo de destinos alcanzados por las normativas de la Declaración Jurada Anticipada de Importación. c) Método de consulta de motivos de excepciones de la DJAI. d) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10110, 1201, 1203, 1204, 1205, 1545. e) Nuevos códigos de errores de procesamiento en el alta de la solicitud: 108, 115, 116 <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En la sección 3.2 Complex Types se actualizaron los diagramas de ArrayDetallesSolicitudesType y DetalleSolicitudType b) En el tipo de dato DetalleSolicitudType, se incorporaron los elementos opcionales (a nivel estructura): djai y codigoExcepcionDJAI. c) En el tipo de dato GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType se incorporaron los elementos opcionales (a nivel estructura): djai y codigoExcepcionDJAI. |
| V2.1 | 27/03/2012 | <p>Versión 2.1</p> <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En la sección 3.1 Simple Types se incorporó un nuevo tipo de datos: DJASSimpleType. b) Método de consulta del subgrupo de destinos alcanzados por las normativas de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios. c) Método de consulta de motivos de excepciones de la DJAS. d) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 10111, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 1208, 1567, 2203, 2204, 2205, 2208, 1210. e) Aclaración sobre el estado Cancelado (CA) de una solicitud. <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En la sección 3.2 Complex Types se actualizaron los diagramas de ArrayDetallesSolicitudesType y DetalleSolicitudType. b) En el tipo de dato DetalleSolicitudType, se incorporaron los elementos opcionales (a nivel estructura): djas y codigoExcepcionDJAS. c) En el tipo de dato GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType se |

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|---|
| | | <p>incorporaron los elementos opcionales (a nivel estructura): djas y codigoExcepcionDJAS.</p> <p>d) En Anular un COC (anularCOC) se extendió el plazo de 24 a 72 hs.</p> |
| | 13/04/2012 | <p>Agregados:</p> <p>a) En la sección 2.4.2.3 Validaciones del negocio - Validaciones NO excluyentes, se agregaron dos nuevos códigos: 1211, 1568.</p> <p>Modificaciones:</p> <p>a) En la sección 2.4.2.3 Validaciones del negocio - Validaciones NO excluyentes, se modificó la leyenda del código 1210.</p> |
| | 25/06/2012 | <p>Agregados:</p> <p>a) En la sección 2.4.2.3 Validaciones del negocio - Validaciones NO excluyentes, se agregaron dos nuevos códigos: 1569, 1570.</p> |
| V2.2 | 01/11/2012 | <p>Versión 2.2</p> <p>Agregados:</p> <p>a) Nuevo método de consulta de referencias: consultarReferencia</p> <p>b) Nuevo método de consulta de tipos de referencia: consultarTiposReferencia</p> <p>c) Nuevo método de consulta de subconjuntos de destinos de compras de divisas que requieren referencias, según el tipo de referencia: consultarDestinosCompraTipoReferencia</p> <p>d) Nuevo tipo de datos: ReferenciaType</p> <p>e) Nuevo tipo de datos: ArrayReferenciasType.</p> <p>f) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 10117, 10118, 10119, 10120, 10121, 10122, 10123, 10124.</p> <p>Modificaciones:</p> <p>a) En GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType los elementos djai, codigoExcepcionDJAI, djas y codigoExcepcionDJAS están deprecados</p> <p>b) En GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType se agregó un nuevo elemento, referencia, el cual reemplaza a los elementos deprecados enumerados en el punto anterior</p> <p>c) Se deprecaron las operaciones: consultarDestinosCompraDJAI, consultarDJAI, consultarDestinosCompraDJAS y consultarDJAS</p> <p>d) En el tipo de datos DetalleSolicitudType los elementos djai, codigoExcepcionDJAI, djas y codigoExcepcionDJAS están deprecados</p> <p>e) En el tipo de datos DetalleSolicitudType se agregó un nuevo elemento, referencia, el cual reemplaza a los elementos deprecados enumerados en el punto anterior</p> |

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|---|
| | 03/12/2012 | Agregados: a) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 1220, 1221, 1222, 1223, 1224. |
| | 10/12/2012 | Agregados: a) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisaTurExt: 1225. Modificaciones: a) En generarSolicitudCompraDivisaTurExt el valor de destino asignado pasó de 985 a 667 |
| V2.3 | 01/02/2013 | Agregados: a) Nuevo tipo de referencia: 4 - DAPE b) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 1226, 1571, 4203, 4204, 4205, 4206, 10125, 10126, 10127, 10128. |
| V2.4 | 11/03/2013 | Agregados: a) Nuevo tipo de referencia 104 – Excepción DAPE b) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 10129. c) Nuevo método de consulta de motivos de excepción por tipo de referencia. consultarMotivosExcepcionTipoReferencia. d) Se deprecaron las operaciones: consultarMotivosExcepcionDJAI, consultarMotivosExcepcionDJAS. |
| | 01/07/2013 | Agregados: a) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa. 1227 |
| | 14/11/2013 | Modificaciones: a) Se eliminó el motivo de excepción 2 para DJAS b) La validación de negocio 1567 del método generarSolicitudCompraDivisaRequest ahora genera un Rechazo en lugar de una Observación |
| V2.5 | 27/01/2014 | Agregados: a) Nuevo tipo de referencia: 5 - DJAH b) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 10131, 10132, 10133 |
| | 13/02/2014 | Agregados: a) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 10134 |

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|--|
| V2.6 | 27/02/2014 | <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nuevos tipos de referencias: 6 – DESP, 106 – Excepción DESP b) Nuevo método de consulta de motivos de observación según tipo de referencia: consultarMotivosObservacionTipoReferencia c) Nuevas validaciones de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 1242, 1572, 1573, 1574, 6203, 6204, 6242, 10135, 10136, 10137, 10138, 10139, 10140, 10141, 10142, 10143, 10144, 10145, 10146 <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType se eliminaron los elementos deprecados djai, codigoExcepcionDJAI, djas y codigoExcepcionDJAS b) En GenerarSolicitudCompraDivisaRequestType se agregó un nuevo elemento, observacion, para el ingreso de información adicional c) En el tipo de datos DetalleSolicitudType se eliminaron los elementos deprecados djai, codigoExcepcionDJAI, djas y codigoExcepcionDJAS |
| | 14/03/2014 | <p>Modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En el método consultarReferencia, se agregó como tipo válido para consultas la referencia 6 – DESP b) Se modificó la expresión regular de la referencia 6 – DESP (validación 10138) <p>Agregados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nueva validación de negocio en el método generarSolicitudCompraDivisa: 2209 |

4.2 Aclaraciones y Definiciones

- (1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA
- (2) Formato para el tipo de dato *date* es: AAAA-MM-DD, sin uso horario
- (3) Formato para el tipo de dato *dateTime* es:

AAAA-MM-DDThh:mm:ss[Z|(+|-)hh:mm]

Aclaración: entre corchetes "[]" indica que es opcional.

- (4) El separador de decimales es el punto "."
- (5) Cuando un elemento es opcional y no se desea enviar ningún valor para este no deberá enviarse el tag. Por ejemplo si no corresponde enviar un valor para *cuitRepresentante* no hay que enviar el tag, es decir no debe enviarse:
<cuitRepresentante></cuitRepresentante>
- (6) Para las columnas con título Oblig. ó Obligatorio, el valor de la celda N significa que el atributo no es obligatorio a nivel estructura y S que el atributo es obligatorio
- (7) Los campos y métodos deprecados son aquellos que temporariamente siguen siendo funcionales, pero serán eliminados en próximas actualizaciones

4.3 Abreviaturas

- (1) COC: Consulta de Operaciones Cambiarias
- (2) WSDL: Web Services Description Language
- (3) WS: Web Services
- (4) WSAA: WebService de Autenticación y Autorización
- (5) DJAI: Declaración Jurada Anticipada de Importación
- (6) DJAS: Declaración Jurada Anticipada de Servicios
- (7) DJAT: Declaración Jurada Anticipada de Turismo
- (8) DAPE: Declaración Anticipada de Pagos al Exterior
- (9) DJAH: Declaracion Jurada para Tenencia de Moneda Extranjera
- (10) DESP: Despacho de Importación